


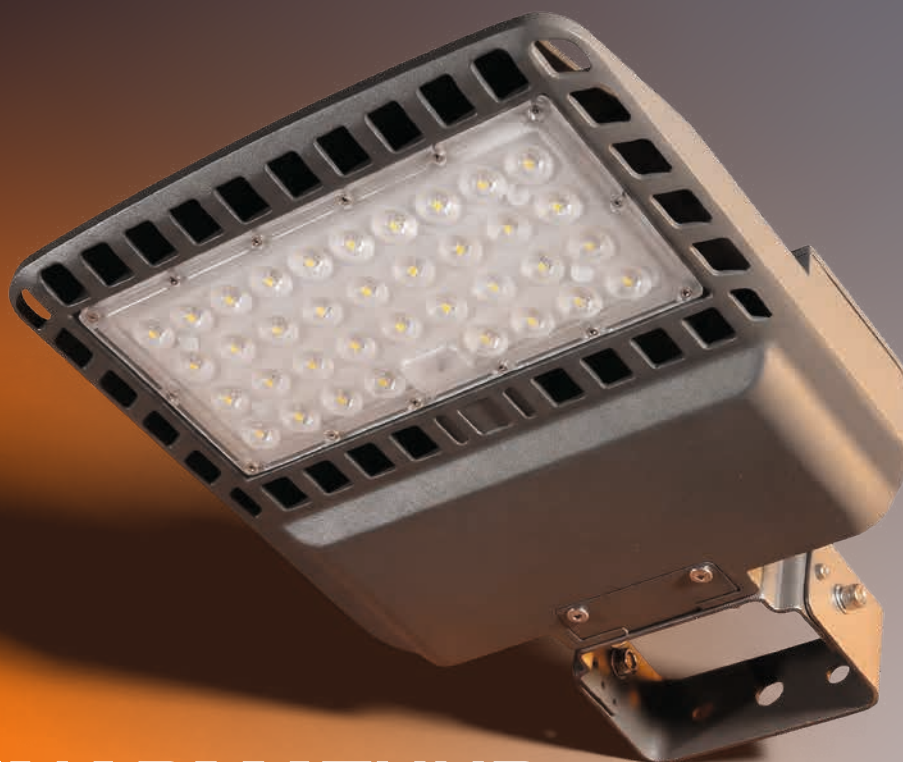

Glasgow TERREINARMATUUR

Art. nr. 15087337 / 15087340

Glasgow verlicht parkeerterreinen, toegangswegen, oprijlanen, paardenbakken, campings en laad- en lossterreinen breed en gelijkmatig voor een veilige en overzichtelijke omgeving. De brede lichtbundel ondersteunt goed zicht en een veilige oriëntatie op grote buitenoppervlakken.

Met uitvoeringen van 50 en 100 Watt stem je de lichtopbrengst af op de grootte van het terrein en de montagehoogte. De aluminium behuizing en IP65-bescherming maken het armatuur geschikt voor langdurig buitengebruik. Zo creëer je betrouwbare terreinverlichting met een beperkt aantal lichtpunten.



Variant	Vermogen	Lichtstroom
Glasgow 50 W	50 W	6.867 lm
Glasgow 100 W	100 W	11.221 lm

Glasgow


TERREINARMATUUR

Dit krachtige terreinarmatuur combineert een brede lichtverdeling met een robuuste aluminium constructie voor veilige buitenverlichting.

Montage en lichtsensor

- Muurmontage (Art. nr. 15087354 en 15087352): monteer het armatuur stevig aan een gevel of wand.
- Paalmontage (Art. nr. 15087353): bevestig het armatuur aan een geschikte lichtmast of paal.
- Lichtsensor (Art. nr. 15087355): schakelt de buitenverlichting automatisch in en uit op basis van het omgevingslicht.

-  Armatuur efficiëntie: 120 lm/W
-  4000 K neutraal werklicht
-  150° extra brede lichtbundel
-  CRI >80 voor hoge kleurweergave
-  Powerfactor >0,95
-  IP65 stof- en waterbestendig
-  IK08 slagvast
-  220-240 V aansluitspanning
-  Ingebouwde driver
-  Monteren aan een muur of paal
-  Warmteafvoerende aluminium behuizing
-  Transparante ASA-optiek voor brede lichtverdeling
-  Afmeting: 495 × 310 × 84 mm
-  3 jaar garantie
-  50 W: Energieklasse D; 100 W: Energieklasse E
-  Keurmerken: CE-markering, RoHS



LICHTSTROOM: 5.050 lm

Montage-hoogte	Gemiddelde verlichtingssterkte Eavg (lx)	Maximale verlichtingssterkte Emax (lx)	Verlichte diameter (m)
1 m	1.303 lx	2.169 lx	2,2 m
2 m	326 lx	542 lx	4,3 m
3 m	145 lx	241 lx	6,5 m
4 m	81 lx	136 lx	8,7 m
5 m	52 lx	87 lx	10,8 m
6 m	36 lx	60 lx	13,0 m
7 m	27 lx	44 lx	15,1 m
8 m	20 lx	34 lx	17,3 m
9 m	16 lx	27 lx	19,5 m
10 m	13 lx	22 lx	21,6 m

Bundelhoek: 100°

Bekijk de website van Adurolight.nl voor de lichtstroomgrafiek van 2.702 lm.

Scan de QR-code
voor meer info
of kijk op
www.adurolight.nl

