



No rights can be derived from these drawings. The sizes may differ in reality.

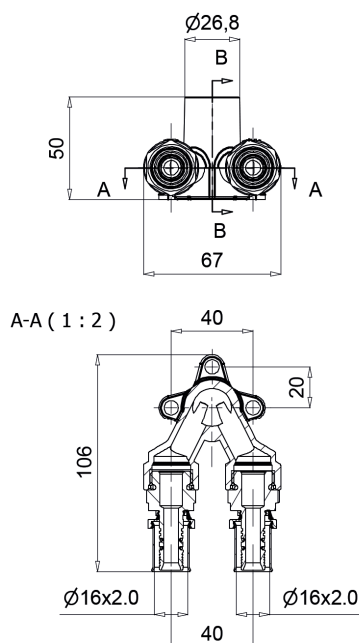

Elenco parti		
QTÀ	DESCRIZIONE	MATERIALE
1	ATTACCO A MURO DOPPIO 1/2"	UNI EN 12165-CW617N
2	RACC. M. 1/2"-Ø16x2.0 C/O-RING EwoPrex	UNI EN 12164-CW617N
4	OR Ø8x1.5 EPDM PEROX 70	EPDM PEROX 70 NERO
2	ANELLO PER BUSSOLA Ø16	Nylon(DorilonBX4)
2	BUSSOLA INOX Ø16x2.0 BONFIX	Acciaio inossidabile
2	OR Ø15.08x2.62 EPDM PEROX 70	EPDM PEROX 70 NERO

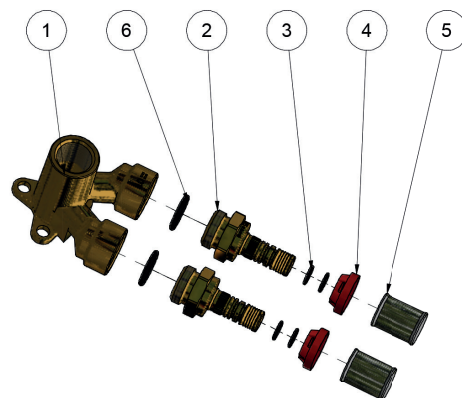

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO	NOTE SIGILLANTI/LUBRIFICANTI
A - VERIFICARE CHE I COMPONENTI NON PRESENTINO TRUCIOLI O SPORCO DI VARIA NATURA B - (*)UMETTARE CON CURA LE O-RING (3) (6)AVVALENDOSI DI GRASSO TECNOLUBE SEAL "SILON COMP" OPPURE MACON MACONSIL 459 C - EVITARE DI CAUSARE AMMACCATURE AI PARTICOLARI CHE POSSANO PREGIUDICARE LA TENUTA O IL MONTAGGIO D - PER DETTAGLI DI MONTAGGIO VEDI VIDEO CORRELATO E - AVVITARE I RACCORDI (2) SULL'ATTACCO A MURO (1) FINO A BATTUTA BLOCCANDO CON LOXEAL 8350	(*)CON MACCHINA AUTOMATICA UTILIZZARE TECNOLUBE WACKER SILICONE WACKER AK350 OPPURE MACON SILOIL 350

bonfix			
DESCRIZIONE DESCRIPTION	ATTACCO A MURO DOPPIO CON FLANGIA TRE FORI 16x1/2"x16		INDICE SUFFIX
DOUBLE WALLPLATE ELBOW WITH THREE HOLES 16x1/2"x16		SCALA SCALE	
TRATTAMENTO TREATMENT	MATERIALE MATERIAL	VEDI TABELLA/SEE TAB ABOVE	VISTO CHECKED
NOTE NOTES	DISEGNO ORIG. GENUINE DWG.	2001405	PESO L. GRO. W.
	QUOTA IMPORTANTE IMPORTANT DIMENSION	OPERAZ./OPER.	PESO N. NET W.
	TOL.GENERALI/TOL.GEN. ±0.5	N° DIS./DWG.	414 g