


## Toepassing

- 2" bekabelde bronpomp met standaard 1.5m kabel en AC/DC controlbox. Inclusief druksensor 24-230V , 2 - 20mA
- Door het gebruik van een hoog toerental omvormer kan deze zowel op 230V als op fotovoltaïsche zonnepanelen werken. Hierdoor hoger debiet en opvoerhoogte mogelijk.

## Pomp

- Pomphuis volledig in RVS 304
- Waaier in kunststof (POM)
- Maximale temperatuur van de te verpompen vloeistof: 20°C
- Maximale onderdempdiepte 300 mtrs.
- Maximale opvoerhoogte 78 mtrs.
- Diameter van de bron, minimaal 75 mm
- Maximale zandbestanddelen in het te verpompen vloeistof bedraagt 0,01%
- Ph waarde van medium tussen 6,8 & 8,5
- Chloor gehalte mag niet meer bedragen dan 400mg/l

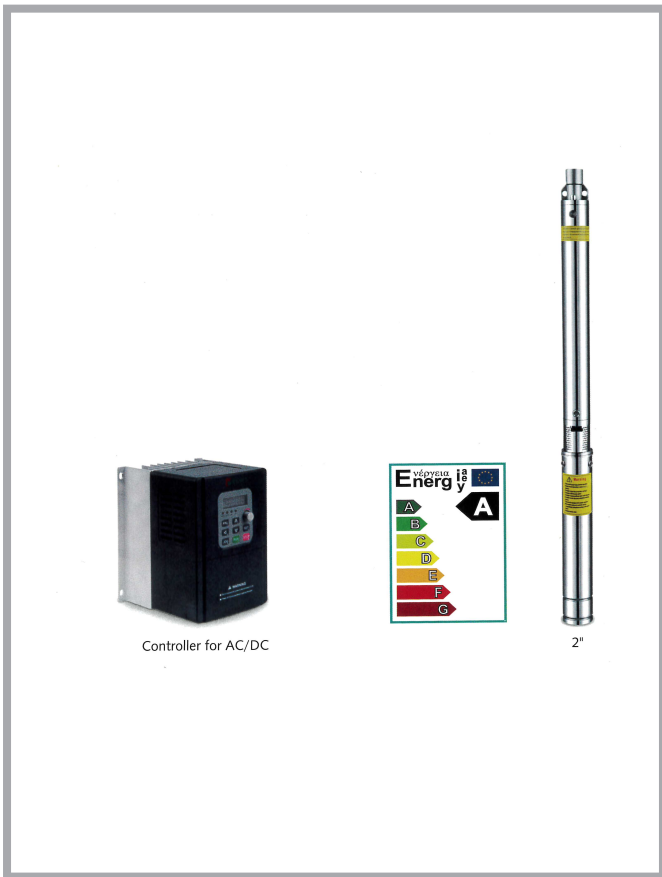

## Technische eigenschappen

Model	Rated Power (kW)	Input Power (kW)	Solar Power (kW)	Max. Head (m)	Rated Head (m)	Max Flow (m³/h)	Rated Flow (m³/h)	Speed (r/min)	Voltage (V)	Height (mm)	Weight (kg)	Outlet (inch)	Pump Inch (mm)
2.5SZW1,5-45-055	0,55	0,76	1,1	78	45	2,6	1,5	7200	220	495	3,7	3/4"	56

