

Omschrijving	Specificatie
--------------	--------------

Algemene informatie:

Productnaam:: SQ 2-55
 Productnummer:: [96524432](#)
 EAN nummer:: 5700396929927

Technisch:

Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: 10700 omw/min
 Nominaal debiet: 2 m³/u
 Nominale opvoerhoogte: 54 m
 Trappen: 3
 Approvals: CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO
 Curve tolerantie: ISO9906:2012 3B
 Pomp Nr.: 96080385
 Model: C
 Klep: pomp met ingebouwde terugslagklep

Materialen:

Pomp: Stainless steel
 EN 1.4301
 AISI 304
 Waaier: Composiet
 ZYTEL 70G30 HSLR
 PA6.6-GF30
 Motor: Roestvast staal
 DIN W.-Nr. 1.4301
 AISI 304

Installatie:

Maximale bedrijfsdruk: 15 bar
 Pomp pers aansluiting: RP1 1/4
 Minimum brondiameter: 76 mm

Vloeistof:

Te verpompen medium: Water
 Bereik vloeistoftemperatuur: 0 .. 35 °C
 Medium temperatuur tijdens bedrijf: 20 °C
 Dichtheid: 998.2 kg/m³

Elektrische gegevens:


Motortype: MS3
 Opgenomen vermogen - P1: 1 kW
 Nominaal vermogen - P2: 0.7 kW
 Vermogen (P2) benodigd voor pomp: 0.69 kW
 Netfrequentie: 60 Hz
 Nominale spanning: 1 x 200-240 V
 Service factor: 1.85
 Nominaalstroom: 5.2 A
 Power factor: 1.00
 Nominaal toerental: 10700 omw/min
 Aanloopmethode: direct-on-line
 Dichtheidsklasse (IEC 34-5): IP68
 Isolatie klasse (IEC 85): F
 Ingebouwde motorbeveiliging: J
 Thermische beveiliging: intern
 Kabellengte: 30 m
 Motor Nr.: [96160570](#)

Regeling:

CU 300/CU 301: geen communicatie mogelijk

Overige:

Netto gewicht: 8.66 kg
 Bruto gewicht: 9.72 kg
 Verkoop regio: EU/S-AMREG/APREG
 Deens VVS nr.: 388432457
 Land van herkomst: MX
 HS code: 84137029

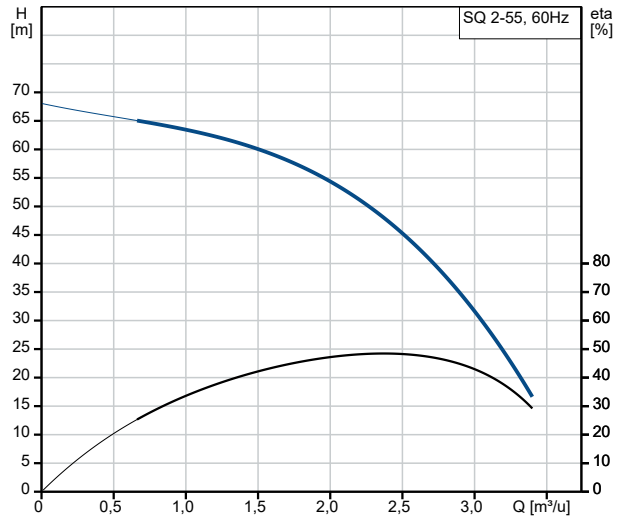

Te verpompen vloeistof = Water
 Medium temperatuur tijdens bedrijf = 20 °C
 Soortelijk gewicht = 998.2 kg/m³

