

Omschrijving	Specificatie
--------------	--------------

Algemene informatie:

Productnaam:: SCALA2 3-45
 Productnummer:: [93013252](#)
 EAN nummer:: 5715122954975

Technisch:

Nominaal debiet: 3 m³/u
 Maximum debiet: 4.6 m³/u
 Nominale opvoerhoogte: 27 m
 Maximale opvoerhoogte: 45 m
 primaire aafdichting: Carbon/Ceramic
 Goedkeuringen: CE,VDE,MORO,UKCA,KC,SEPR O,AAA
 Drinkwater keurmerk: KIWA,WRAS,ACS
 Curve tolerantie: ISO9906:2012 3B
 Model: 2
 Max. pomp snelheid: 5200 omw/min

Materialen:

Type sleutel, code voor materialen: A
 Pomphuis: Composit
 Pump housing: NORYL FE1630PW PPE+PS-GS30
 Waaier: Composit
 NORYL FE1630PW PPE+PS-GS30

Materiaalcode: A

Installatie:

Bereik van omgevingstemperatuur: 0 .. 55 °C
 Maximale bedrijfsdruk: 10 bar
 Maximaal toelaatbare voordruk: 6 bar
 Leidingaansluiting standaard: EN 10226-1
 Type zuig aansluiting: R
 Type persaansluiting: R
 Maat van de zuigaansluiting: 1 inch
 Maat van de persaansluiting: 1 inch

Vloeistof:

Te verpompen medium: Water
 Bereik vloeistoftemperatuur: 0 .. 45 °C
 Medium temperatuur tijdens bedrijf: 20 °C
 Dichtheid: 998.2 kg/m³

Elektrische gegevens:




Vermogen P1: 550 W
 Nominaal vermogen - P2: 0.45 kW
 Netfrequentie: 50 / 60 Hz
 Nominale spanning: 1 x 200-240 V
 Minimaal stroomverbruik: 0.01 A
 Maximaal stroomverbruik: 2.8 A
 Dichtheidsklasse (IEC 34-5): IPX4D
 Isolatie klasse (IEC 85): F
 Lengte van stroomkabel: 1.5 m
 Stekker: Schuko plug

Regeling:

Type aansluiting: Type E/F (CEE7/7)

Overige:

Netto gewicht: 9.8 kg
 Bruto gewicht: 12.1 kg
 Transportvolume: 0.043 m³
 Verkoop regio: Europe
 Temperatuurbereik opslag: -40 .. 70 °C
 Deens VVS nr.: 385183245
 Zweeds RSK nr.: 5854027
 Fins LVI nr.: 4732548
 Noors NRF nr.: 1365593

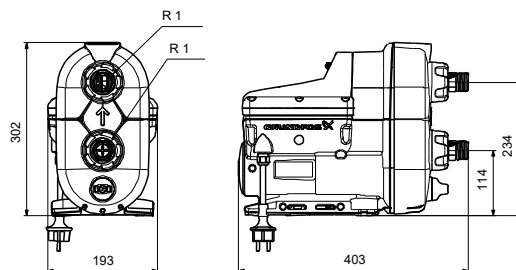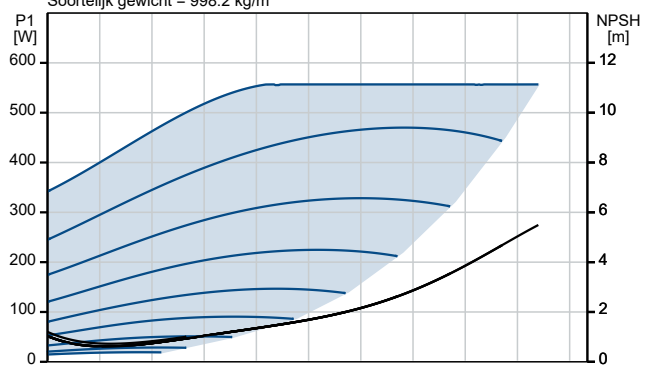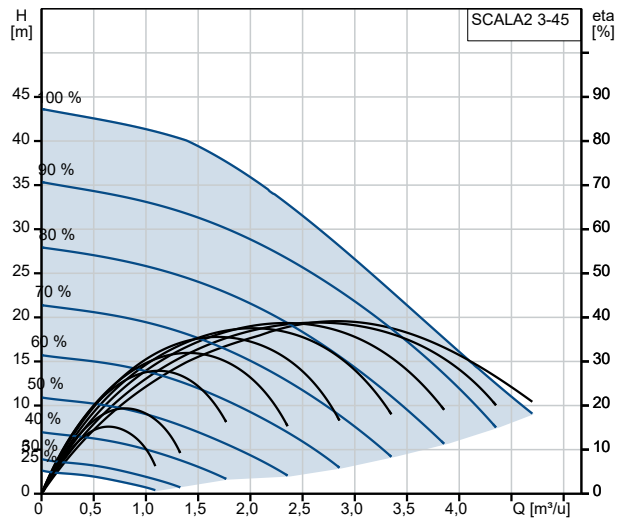

Omschrijving	Specificatie
Land van herkomst:	RS
HS code:	84137075