


PLANOX ECO

451241.009 | Stof- en waterdichte armaturen



Plafond- en wandarmaturen
4068754000765
L 799, B 62, H 50

Plafondmontage (opbouw), pendelmontage,
Wandmontage
grijs

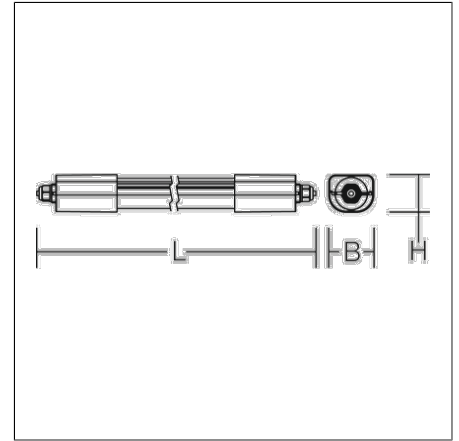

Armatuur voor vochtige ruimten met slanke en vlakke behuizing. Zijdelen kunststof grijs polycarbonaat, slagvast. Diffusor van kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Geëxtrudeerd diffusor, prismatische binnenkant en UV-bestendig. Symmetrische lichtverdeling. Homogene verlichting. Zijdelingse verlichting naar achter. Eenvoudige installatie door middel van beweeglijke beugels, ideaal voor de vervanging van bestaande verlichtingstoestellen. Plafondmontagebeugel van roestvrij staal en triangelbeugel voor pendelmontage bij de levering inbegrepen. Armatuur met geïntegreerde 4-polige doorvoerbedrading voor het aaneenschakelen van meerdere armaturen. Comfortabele kabelinvoer via kabelwartels. Eenvoudige installatie door afneembare plug-in aansluiting en draaisluiting aan beide zijden. Vervangbare en uitneembare LED-module met geïntegreerd driver. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 2 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lichtstroom. Armatuur met beperkte oppervlaktetemperatuur conform EN 60598-2-24 voor gebruik in omgevingen waar afzetting van geleidend stof op de armatuur kan worden verwacht. Geschikt voor gebruik in de levensmiddelen- en drankenindustrie.

Productgegevens

Lengte L	799 mm
Breedte B	62 mm
Hoogte H	50 mm
Gewicht	0.57 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	1100 lm 2100 lm
Systeemvermogen	7,5 W 15 W
Armatuur efficiëntie	140 lm/W 147 lm/W
Glare evaluatie RUG (4H 8H)	23,1 25,3
Uitstralingshoek	down 165°/111° up 180°/98°
LED-levensduur	50000h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie (McAdam)	3 SDCM
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	16
Armaturen aan zekering B16A	26
Armaturen aan zekering C10A	33
Armaturen aan zekering C16A	53
Inschakelstroom / Inschakeltijd	42 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	37 66 87 79 100
Beschermingsgraad	IP 66
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur	-30 °C tot +50 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

PLANOX ECO

451241.009 | Stof- en waterdichte armaturen



Toebehoren



672639.002
Noodverlichting met M20-schroefdraad voor oppervlakteverlichting



672638.002
Noodverlichting met M20-schroefdraad voor vluchtwegverlichting



982430.000
Bevestigingsbeugels voor plafond- en wandbevestiging (roestvrij staal).

Onderdelen



982179.009
Endkap voor draaisluiting.

PLANOX ECO

451241.009 | Stof- en waterdichte armaturen

