


LEVIDO SWING round

901835.002 | Inbouwspots



Inbouwspots
4051859944805
D 91, H 2

Plafondmontage (inbouw)
verkeer wit, mat (RAL 9016)

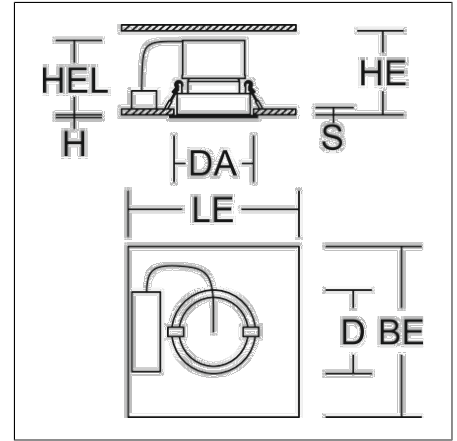

Ronde inbouwspot met zeer kleine afmetingen. Afdekking van gepoedercoat spuitgietaluminium. Koud geëxtrudeerd koelelement aluminium. Reflector aluminium hoogglans geanodiseerd. Met veiligheidsglas, $\pm 25^\circ$ richtbaar. Lichtverdeling middelbreed stralend. Uitstralingshoek 23° . MultiLumen: Effectieve lichtstroom in 2 standen instelbaar. Af fabriek ingesteld op de hoogste lichtstroom. Geschikt voor Plafondmontage (inbouw). Armatuurbevestiging met veersysteem. Inclusief extern driver met connectiekabel 250 mm lengte. Doorvoerbedrading met apart verkrijgbaar toebehoren mogelijk. Plaat van opale kunststof (PMMA) voor een gelijkmatig homogene lichtuitstraling als toebehoren verkrijgbaar. Doos voor doorvoerbedrading (5-polig) verkrijgbaar als toebehoren.

Productgegevens

Diameter D	91 mm
Hoogte H	2 mm
Inbouwdiameter DA	78 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	80 mm
Plafonddikte S	1-20 mm
Installatieruimte lengte L	200 mm
Installatieruimte breedte BE	200 mm
Installatieruimte hoogte HE	80 mm
Gewicht	346 g
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	710 lm 1100 lm
Systeemvermogen	7,5 W 12 W
Armatuur efficiëntie	92 lm/W 95 lm/W
Glare evaluatie RUG (4H 8H)	23,7 25,3
Uitstralingshoek	23°
LED-levensduur	50000h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie (McAdam)	3 SDCM
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	Faseaansnijding/faseafsnijding
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	62
Armaturen aan zekering B16A	100
Armaturen aan zekering C10A	62
Armaturen aan zekering C16A	100
Inschakelstroom / Inschakeltijd	20 A / 100 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	91 96 99 100 100
Beschermingsgraad	IP 40 kamerzijde IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	-20 °C tot +35 °C

LEVIDO SWING round

901835.002 | Inbouwspots



Veiligheidsmarkering

De inbouwarmatuur niet afdekken!

Conformiteitsmerkteken

CE, EAC

Toebehoren



982184.002
Afdekschijf, opaal



982703.002
Doos voor doorvoerbedrading