


TRIXY square

901845.002 | Opbouwdownlights



Opbouwdownlights, Inbouwdownlights
4068754000048
L 450, B 450, H 30

Plafondmontage (opbouw), Plafondmontage (inbouw), Wandmontage
wit

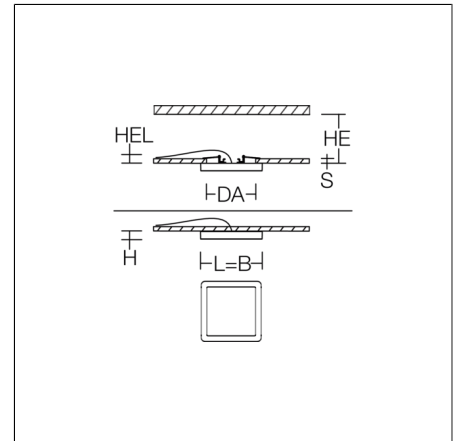

Superplatte vierkante downlight, geschikt voor in- en opbouwmontage. Behuizing van uv-bestendig polycarbonaat. Perfecte warmtehuishouding door middel van een koellichaam van aluminium. Diffuser helder kunststof met opalen reflectorfolie. Zijdelingse lichtuitstraling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddelde homogene lichtsterkteverdeling. MultiColour: Met schakelelement aan de achterkant kleurtemperatuur 3000 K of 4000 K individueel instelbaar Af fabriek ingesteld op 4000 K. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 3 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lichtstroom. MultiCutOut: met de verstelbare veerbevestiging kunnen verschillende plafondopeningen individueel worden ingesteld. Geeignet für Deckenausschnitte von Ø >150 bis 400 mm. Geschikt voor plafond inbouw montage en opbouw montage aan plafond en wand. Geschikt voor doorvoerbedrading. Geïntegreerde driver.

Productgegevens

Lengte L	450 mm
Breedte B	450 mm
Hoogte H	30 mm
Inbouwdiameter DA	150-400 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	25 mm
Plafonddikte S	5-25 mm
Installatieruimte hoogte HE	82 mm
Gewicht	2.29 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom	3000 K: 3000 lm 4200 lm 4000 K: 3150 lm 4350 lm
Systeemvermogen	3000 K: 25 W 35 W 4000 K: 25 W 35 W
Armatuur efficiëntie	3000 K: 120 lm/W 120 lm/W 4000 K: 126 lm/W 124 lm/W
Glare evaluatie RUG (4H 8H)	3000 K: 22,8 24 4000 K: 23 24,1
Uitstralingshoek	115°
LED-levensduur	50000h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie (McAdam)	4 SDCM
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	7
Armaturen aan zekering B16A	12
Armaturen aan zekering C10A	12
Armaturen aan zekering C16A	20
Inschakelstroom / Inschakeltijd	33.4 A / 282 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 78 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK02

TRIXY square

901845.002 | Opbouwdownlights



Omgevingstemperatuur	-20 °C tot +40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC, UKCA

Toebehoren



983110.012
HF-bewegingsmelder in afzonderlijke apparatenbehuizing.