



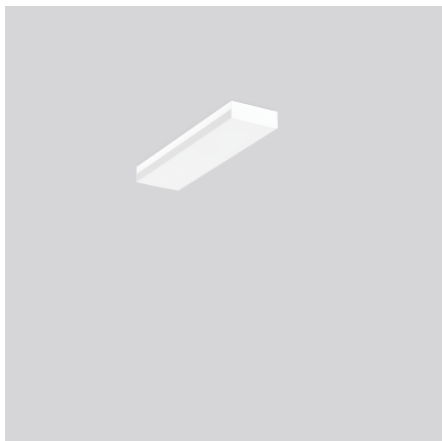

Plafond- en wandarmaturen
4051859765646
L 600, B 160, H 58

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
verkeer wit, mat (RAL 9016)

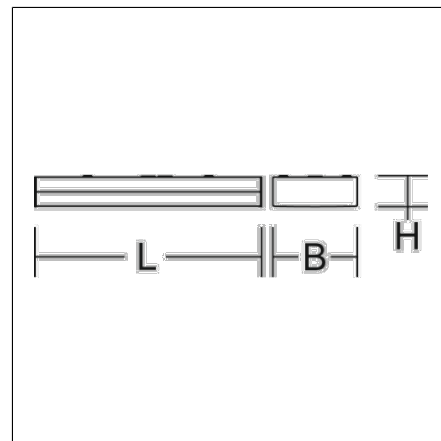

Fraai gevormde en uiterst efficiënte lichtbak voor gebruik bij hogere eisen. Behuizing en eindkappen van staalplaat, gepoedercoat. Eindkappen zonder zichtbare schroeven, met duurzame afdichting van siliconenschuim. Rechthoekige diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Speciaal afgestemd optisch systeem met 2 componenten voor een homogene en zachte verlichting van het hele lichtgevende vlak. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Geïntegreerde driver. Geschikt voor doorvoerbedrading. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 4 niveaus. Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur volgens EN 60598-2-24 voor gebruik in omgevingen waar een afzetting van niet-geleidend stof op de armatuur kan worden verwacht. Geschikt voor gebruik in de levensmiddelen- en drankenindustrie. Milieuvriendelijk en grondstofbesparend dankzij uitwisselbare componenten.

Productgegevens

Lengte L	600 mm
Breedte B	160 mm
Hoogte H	58 mm
Gewicht	2.2 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	1300 lm 1600 lm 1900 lm 2100 lm
Systeemvermogen	10 W 12 W 15 W 17 W
Armatuur efficiëntie	124 lm/W 127 lm/W 130 lm/W 133 lm/W
Glare evaluatie RUG (4H 8H)	21,9 22,6 23,2 23,6
Uitstralingshoek	down 144°/115° 145°/115° up 180°/180°
LED-levensduur	50000h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie (McAdam)	4 SDCM
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	45
Armaturen aan zekering B16A	73
Armaturen aan zekering C10A	71
Armaturen aan zekering C16A	113
Inschakelstroom / Inschakeltijd	10.13 A / 160 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 70 90 85 100
Beschermingsgraad	IP 54 plafondmontage IP 50 wandmontage
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK05
Omgevingstemperatuur	-25 °C tot +35 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

PLANADO

312621.002.1 | Opbouwarmaturen

