


FLAT BASIC

211427.002 | Opbouwarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4051859928195
D 300, H 106

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
zuiver wit (RAL 9010)

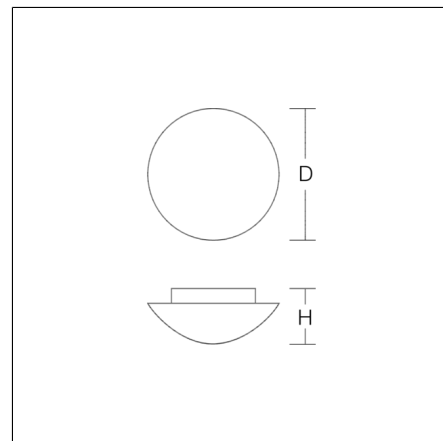

Decoratieve ronde aanbouwarmatuur voor binnen en buiten. Behuizing kunststof. Mondgeblazen triplex opaalglas zijdemat. Bevestiging van het glas d.m.v. veersysteem. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. IP 43 plafondmontage, IP 44 wandmontage.

Productgegevens

Diameter D	300 mm
Hoogte H	106 mm
Gewicht	1.78 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	1050 lm
Systeemvermogen	11 W
Armatuur efficiëntie	95 lm/W
Glare evaluatie RUG (4H 8H)	18,9
Uitstralingshoek	down 120° up 180°
LED-levensduur	72000h (l)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie (McAdam)	3 SDCM
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	17
Armaturen aan zekering B16A	27
Armaturen aan zekering C10A	28
Armaturen aan zekering C16A	46
Inschakelstroom / Inschakeltijd	27 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 70 89 79 100
Beschermingsgraad	IP 43 plafondmontage IP 44 wandmontage
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK02
Conformiteitsmerkteken	CE

Onderdelen



983357.002
Reserveglas