



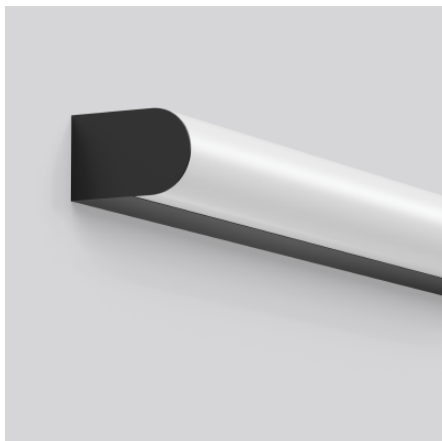

Plafond- en wandarmaturen
4051859727415
L 602, B 56, H 88

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
gitzwart, mat (RAL 9005)

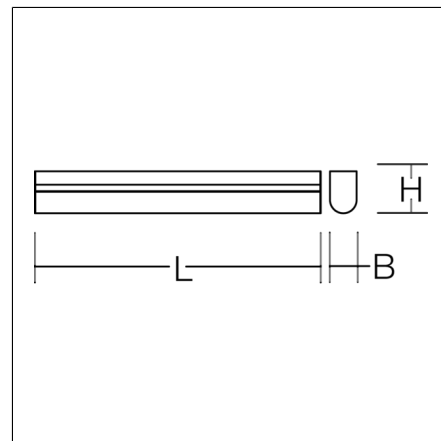


Lijnarmatuur inzetbaar als wand- en spiegelarmatuur. Ideaal voor sanitaire ruimtes, gangen, wachtruimtes, verpleeghuizen, patiëntenkamers. Montuur geëxtrudeerd aluminiumprofiel, gelakt. Eindkappen metaal, gelakt, zonder zichtbare schroeven. Halfrondd diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Diffuser kan worden gemonteerd zonder gereedschap. Homogene, zachte en niet-verblindende verlichting. MultiLumen: Effectieve lichtstroom in 2 standen instelbaar. Af fabriek ingesteld op de hoogste lichtstroom. MultiColour: kleurtemperatuur selecteerbaar via steekbrug. Af fabriek ingesteld op 3000 K. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Horizontale en verticale montage mogelijk. Uiterst eenvoudige installatie door Plug-and-Play-steeksysteem. Geïntegreerde driver. Geschikt voor doorvoerbedrading.

Productgegevens

Lengte L	602 mm
Breedte B	56 mm
Hoogte H	88 mm
Gewicht	1.468 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom	3000 K: 1050 lm 1450 lm 4000 K: 1150 lm 1600 lm
Systeemvermogen	3000 K: 8,5 W 12 W 4000 K: 8,5 W 12 W
Armatuur efficiëntie	3000 K: 124 lm/W 121 lm/W 4000 K: 135 lm/W 133 lm/W
Glare evaluatie RUG (4H 8H)	3000 K: 23,2 24,3 4000 K: 23,5 24,7
Uitstralingshoek	down 173°/110° up 180°/180°
LED-levensduur	50000h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	90
Kleurtolerantie (McAdam)	3 SDCM
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	34
Armaturen aan zekering B16A	55
Armaturen aan zekering C10A	57
Armaturen aan zekering C16A	92
Inschakelstroom / Inschakeltijd	21 A / 132 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	37 65 86 83 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	5 °C tot +35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

Onderdelen



983060.002
Reserveaafscherming

AVIATO

451224.003 | Lichtbalkarmaturen

