


FLAT POLYMERO R

672926.002 | Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting



Plafond- en wandarmaturen
4068754076234
D 360, H 87

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

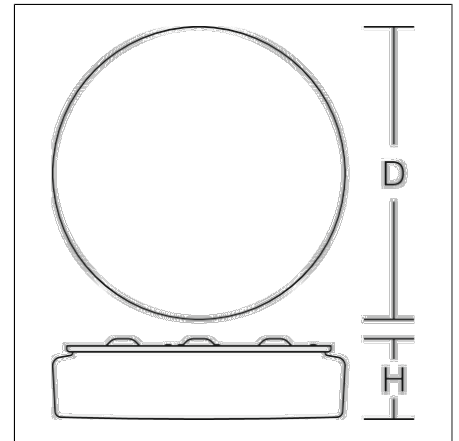

Ronde aanbouwarmatuur met cilindrische diffuser voor binnen. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Homogene verlichting van de diffusor. Indirect lichtaandeel voor een subtiele verlichting van het plafond. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Pendel für schräge Decke, Wandmontage. MultiLumen: Effectieve lichtstroom in 2 standen instelbaar. Af fabriek ingesteld op de hoogste lichtstroom. Geïntegreerde MultiLumen-driver. MultiColour: Kleurtemperatuur 3000 K of 4000 K individueel instelbaar. Af fabriek ingesteld op 3000 K. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest. Met toebehoren ook als pendelarmatuur mogelijk. Milieuvriendelijk en grondstofbesparend dankzij vervangbare en recycleerbare componenten.

Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	Autotest
Accu	LiFePO4
Bedrijfsduur	3 h
Schakelwijze	Stand-by schakeling
Diameter D	360 mm
Hoogte H	87 mm
Gewicht	1.65 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	3000 K: 870 lm 2650 lm 4000 K: 880 lm 2700 lm
Systeemvermogen, netvoeding	3000 K: 9,1 W 22 W 4000 K: 9,1 W 22 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	360 lm
Armatuur efficiëntie	3000 K: 96 lm/W 120 lm/W 4000 K: 97 lm/W 123 lm/W
Glare evaluatie RUG (4H 8H)	3000 K: 17,5 21,3 4000 K: 17,5 21,4
Uitstralingshoek	down 139° up 180°
LED-levensduur	100000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie (McAdam)	3 SDCM
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	41
Armaturen aan zekering B16A	65
Armaturen aan zekering C10A	68
Armaturen aan zekering C16A	110
Inschakelstroom / Inschakeltijd	14 A / 130 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	37 67 88 76 100
Beschermingsgraad	IP 40

FLAT POLYMERO R

672926.002 | Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting



Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-5 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

Onderdelen



08-311595.002
Reserveafscherming