


PLANOX ECO FARM

451245.009 | Stof- en waterdichte armaturen



Plafond- en wandarmaturen
4068754000802
L 1399, B 62, H 50

Plafondmontage (opbouw), pendelmontage,
Wandmontage
grijs

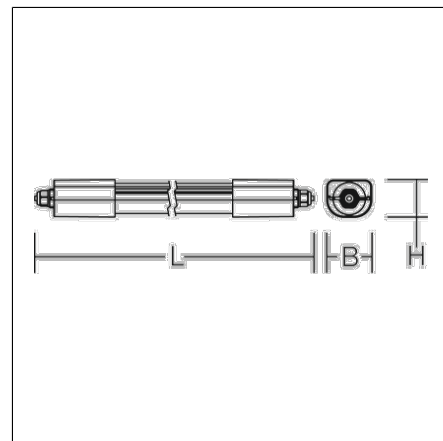

Ammoniakbestendige armatuur voor vochtige ruimten. Zijdelen kunststof grijs PMMA. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Symmetrische lichtverdeling. Homogene verlichting. Zijdelingse verlichting naar achter. Eenvoudige installatie door middel van beweeglijke beugels, ideaal voor de vervanging van bestaande verlichtingstoestellen. Plafondmontagebeugel van roestvrij staal en triangelbeugel voor pendelmontage bij de levering inbegrepen. Armatuur met geïntegreerde 4-polige doorvoerbedrading voor het aaneenschakelen van meerdere armaturen. Comfortabele kabelinvoer via kabelwartels. Eenvoudige installatie door afneembare plug-in aansluiting en draaisluiting aan beide zijden. Vervangbare en uitneembare LED-module met geïntegreerd driver. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 2 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lichtstroom. Armatuur met beperkte oppervlaktetemperatuur conform EN 60598-2-24 voor gebruik in omgevingen waar afzetting van geleidend stof op de armatuur kan worden verwacht. Ammoniakbestendig: geschikt voor het gebruik in stallen met veehouderij en in agrarische gebouwen.

Productgegevens

Lengte L	1399 mm
Breedte B	62 mm
Hoogte H	50 mm
Gewicht	0.89 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	3050 lm 4950 lm
Systeemvermogen	20 W 34 W
Armatuur efficiëntie	146 lm/W 153 lm/W
Glare evaluatie RUG (4H 8H)	24 25,6
Uitstralingshoek	down 165°/111° up 180°/98°
LED-levensduur	50000h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie (McAdam)	3 SDCM
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	15
Armaturen aan zekering B16A	24
Armaturen aan zekering C10A	31
Armaturen aan zekering C16A	49
Inschakelstroom / Inschakeltijd	45 A / 65 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	37 66 87 79 100
Beschermingsgraad	IP 66
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK07
Omgevingstemperatuur	-30 °C tot +50 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

PLANOX ECO FARM

451245.009 | Stof- en waterdichte armaturen



Toebehoren



982430.000

Bevestigingsbeugels voor plafond- en wandbepfestiging (roestvrij staal).

Onderdelen



982179.009

Endkap voor draaisluiting.

PLANOX ECO FARM

451245.009 | Stof- en waterdichte armaturen

