


BSX 210

BSX210210.02 | Opbouwarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4068754077538
D 300, H 58

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

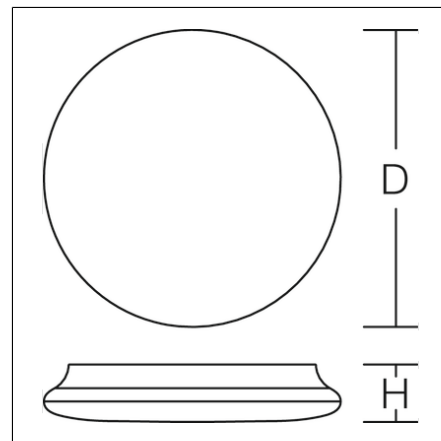

Decoratieve ronde aanbouwarmatuur voor binnen- en overdekte buitenruimtes. Armatuur van UV-gestabiliseerde kunststof (polycarbonaat). Diffusor van kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Homogene verlichting van de diffusor. Symmetrische lichtverdeling. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 3 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lichtstroom. MultiColour: Kleurtemperatuur 3000 K of 4000 K individueel instelbaar. Af fabriek ingesteld op 3000 K. Voorbereid voor kabelinvoer aan de zijkant.

Productgegevens

Diameter D	300 mm
Hoogte H	58 mm
Gewicht	1 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom	3000 K: 1600 lm 2350 lm 4000 K: 1650 lm 2400 lm
Systeemvermogen	3000 K: 12 W 18 W 4000 K: 12 W 18 W
Armatuur efficiëntie	3000 K: 133 lm/W 131 lm/W 4000 K: 138 lm/W 133 lm/W
Glare evaluatie RUG (4H 8H)	3000 K: 22,9 24,3 4000 K: 23 24,4
Uitstralingshoek	115°
LED-levensduur	50000h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie (McAdam)	4 SDCM
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Elektronische ballast
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	24
Armaturen aan zekering B16A	38
Armaturen aan zekering C10A	39
Armaturen aan zekering C16A	63
Inschakelstroom / Inschakeltijd	15.2 A / 204 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	45 76 94 97 100
Beschermingsgraad	IP 54
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	750 °C
Slagvastheid	IK07
Omgevingstemperatuur	-20 °C tot +45 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC