


FLAT POLYMERO C

312797.002 | Opbouwarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4068754042185
D 460, H 120

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

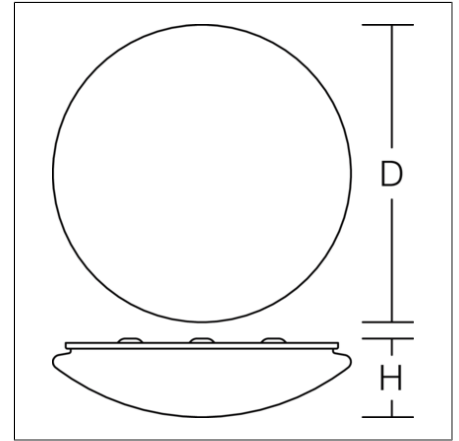

Ronde aanbouwarmatuur met bolvormige diffuser voor binnen. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Homogene verlichting van de diffusor. Indirect lichtaandeel voor een subtiele verlichting van het plafond. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Pendel für schräge Decke, Wandmontage. MultiColour: Kleurtemperatuur 3000 K of 4000 K individueel instelbaar. Af fabriek ingesteld op 3000 K. Geïntegreerde MultiLumen-driver. Instelbaarheid van de lumenstroom in verschillende niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lichtstroom. Geschikt voor doorvoerbedrading. Met toebehoren ook als pendelarmatuur mogelijk. Milieuvriendelijk en grondstofbesparend dankzij vervangbare en recycleerbare componenten.

Productgegevens

Diameter D	460 mm
Hoogte H	120 mm
Gewicht	2.51 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom	3000 K: 2050 lm 3950 lm 4000 K: 2100 lm 4000 lm
Systeemvermogen	3000 K: 14 W 28 W 4000 K: 14 W 28 W
Armatuur efficiëntie	3000 K: 146 lm/W 141 lm/W 4000 K: 150 lm/W 143 lm/W
Glare evaluatie RUG (4H 8H)	3000 K: 19,2 21,5 4000 K: 19,3 21,6
Uitstralingshoek	down 119° up 180°
LED-levensduur	100000h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie (McAdam)	3 SDCM
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	34
Armaturen aan zekering B16A	54
Armaturen aan zekering C10A	56
Armaturen aan zekering C16A	92
Inschakelstroom / Inschakeltijd	14.5 A / 150 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 70 89 87 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	5 °C tot +35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren




983416.022
Pendelset. Pendellengte 1500 mm.



983416.032
Pendelset. Pendellengte 3000 mm.

Onderdelen



08-311165.012
Reserveaafscherming