


FLAT POLYMERO R

312798.002 | Opbouwarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4068754042260
D 360, H 87

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

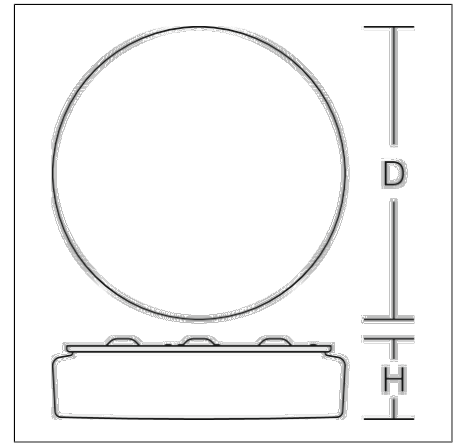

Ronde aanbouwarmatuur met cilindrische diffuser voor binnen. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Homogene verlichting van de diffusor. Indirect lichtaandeel voor een subtiele verlichting van het plafond. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Pendel für schräge Decke, Wandmontage. MultiColour: Kleurtemperatuur 3000 K of 4000 K individueel instelbaar. Af fabriek ingesteld op 3000 K. Geïntegreerde MultiLumen-driver. Instelbaarheid van de lumenstroom in verschillende niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lichtstroom. Geschikt voor doorvoerbedrading. Met toebehoren ook als pendelarmatuur mogelijk. Milieuvriendelijk en grondstofbesparend dankzij vervangbare en recycleerbare componenten.

Productgegevens

Diameter D	360 mm
Hoogte H	87 mm
Gewicht	1.4 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom	3000 K: 870 lm 2650 lm 4000 K: 880 lm 2700 lm
Systeemvermogen	3000 K: 6,2 W 19 W 4000 K: 6,2 W 19 W
Armatuur efficiëntie	3000 K: 140 lm/W 139 lm/W 4000 K: 142 lm/W 142 lm/W
Glare evaluatie RUG (4H 8H)	3000 K: 17,6 21,5 4000 K: 17,6 21,5
Uitstralingshoek	down 139° up 180°
LED-levensduur	100000h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie (McAdam)	3 SDCM
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	41
Armaturen aan zekering B16A	65
Armaturen aan zekering C10A	68
Armaturen aan zekering C16A	110
Inschakelstroom / Inschakeltijd	14 A / 130 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	37 67 88 76 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	5 °C tot +35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



983416.022
Pendelset. Pendellengte 1500 mm.



983416.032
Pendelset. Pendellengte 3000 mm.

Onderdelen



08-311595.002
Reserveaafscherming