



## AVK ONDERGRONDSE BRANDKRAAN, PN 16

35/57-001

### Type R7, enkelvoudige afdichting met insluisbeveiliging

AVK serie 35 ondergrondse brandkranen zijn gelijk aan hoge kwaliteit in elk detail en voldoen aan of overtreffen de eisen van DIN/EN14339. De brandkranen zijn verkrijgbaar met een enkelvoudig of dubbel afsluitsysteem voor een blijvende afdichting van de brandkraan tijdens onderhoud. De met polyurethaan gevulkaniseerde klep dicht af tegen een messing zitting en zorgt voor een 100% zekere afdichting. Het kwalitatief hoogwaardige AVK rubber wordt gekenmerkt door een grote flexibiliteit waardoor permanente vervorming niet mogelijk is. Bij het openen sluit de klep de automatische leegloop waardoor het wegspoelen van de ondergrond vermeden wordt. Het asymetrische ontwerp zorgt voor een efficiënte leegloop en vorstbeveiliging. De ondergrondse brandkraan kan worden voorzien van verlengstukken, spindelverlengingen en klauwstoppen.

#### Product omschrijving

Ondergrondse brandkraan volgens EN 14339 en KIWA BRL-K614-04 met enkelvoudige afdichting en insluisbeveiliging. Voor drinkwater en neutrale vloeistoffen tot max. 60°C

#### Normering

- Ontworpen volgens EN 14339 en KIWA BRL-K614-04
- Standaard flensboring volgens EN1092, PN 10/16

#### Testen/Goedkeuringen

- Hydraulische test volgens EN 1074-6
- Hydraulische test volgens EN 1074-6 / VP325
- Goedgekeurd volgens KIWA registratienr. K6122/06
- Goedgekeurd volgens CE Reg. Nr. 0620-CPR-6122

#### Kenmerken:

- Vorstbestendige automatische leegloop
- Axiaal afdichtende klepzitting in roestvast staal (optioneel in ontzinkingsbestendig messing)
- Insluisbeveiliging en terugstroombeveiliging.
- Klep van EPDM rubber met een nodulair gietijzeren kern.
- Spindellager met polyamide antifictie sluitring, met als resultaat een eenvoudige en soepele bediening.
- Boutloos binnenwerk
- Blauwe epoxy coating volgens DIN 3476-1, GSK goedgekeurd.
- Drainager: 52 sec.
- Kv-waarde: 123 m3/h

#### Accessoires:


Straatpot, ondertegel, flexdrain, T-sleutel



AVK ONDERGRONDSE BRANDKRAAN, PN 16

Type R7, enkelvoudige afdichting met insluitbeveiliging

35/57-001

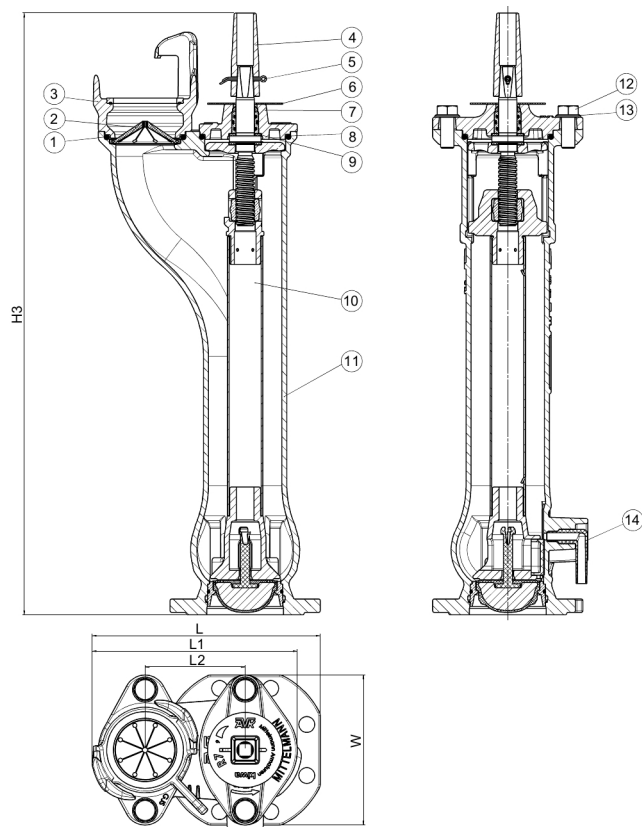

Onderdelen:

|                         |                                       |                      |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1. O-ring               | EPDM rubber                           | 8. O-ring            | EPDM rubber                           |
| 2. Vuilvanger           | EPDM rubber                           | 9. Sluitring         | POM GF25                              |
| 3. Bajonet koppeling    | Nodulair gietijzer GJS-500-7 (GGG-50) | 10. Spindel          | Roestvast staal                       |
| 4. Spindel adapter      | Nodulair gietijzer GJS-500-7 (GGG-50) | 11. Brandkraan       | Nodulair gietijzer GJS-500-7 (GGG-50) |
| 5. Splitpen             | Roestvast staal 1.4301                | 12. Bevestigingsbout | Roestvast staal A2                    |
| 6. Identificatieplaatje | Kunststof                             | 13. Sluitring        | Roestvast staal A2                    |
| 7. Bovenhuis            | Nodulair gietijzer GJS-500-7 (GGG-50) | 14. Leegloop         | Polyamide                             |

Onderdelen kunnen door minimaal gelijkwaardige materialen vervangen worden.

Afmetingen:

|  | DN | Gronddekking<br>mm | H3<br>mm | W<br>mm | L1<br>mm | L<br>mm | L2<br>mm | Theoretisch<br>gewicht/kg |
|--|----|--------------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------------------------|
|  | 80 | 750                | 472      | 180     | 246      | 273     | 120      | 24                        |
|  | 80 | 1000               | 722      | 180     | 246      | 273     | 120      | 27                        |