

4687ITP250P63 Flat


EAN 4031582050592

Zwenkwiel met dubbele rem, Vork van extra zwaar geperst staal, verzinkt-chromatiseerd, voorzien van dubbele, geharde kogelbanen, met versterkt en warmtebehandelde lager stof afdichting met geïntegreerde smeernippel, centrale pen geklonken, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van aluminium met gegoten polyurethaan loopvlak, precisiekogellagers

Technische data

Wieldiameter	250 mm
Bandbreedte	55 mm
Plaatafmeting	137 x 105 mm
Boutgatafstand	105 x 80/75 mm
Bevestigingsgat	11 mm
Uitlading	55 mm
Uitzwenking - Ø	360 mm
Bouwhoogte	290 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	5.059 kg
Zwenkradius	180 mm
Hardheid van de band	Shore A 92
Dyn. draagvermogen	800 kg
Statisch draagvermogen	1600 kg

Rolweerstand	+	+	+	+	+
Verplaatsingsgeluid	+	+	+	+	+
Strepen	+	+	+	+	+
Roest bescherming	+	+	+	+	+

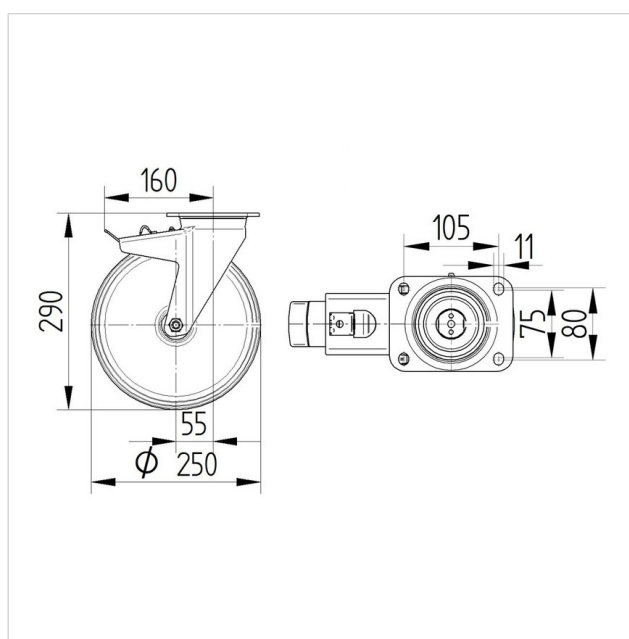

4687ITP250P63 Flat

EAN 4031582050592

