


Alta


LED BASIC T8 OPAAL LED BUIS

ADUROLIGHT

LED that matters

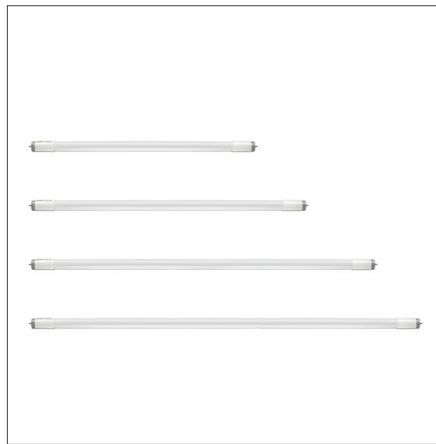

-  BINNEN
-  ENTREE/HAL
-  KANTOOR
-  BUITEN
-  INDUSTRIE
-  MAGAZIJN/OPSLAG
-  OVERKAPPING
-  WERKPLAATS
-  LOODS
-  STAL



Eigenschappen

- › Stap eenvoudig van een traditionele TL verlichting over op LED verlichting, vervang eenvoudig de starter en installeer de LED buis.
- › Levensduur: 50.000 uur, L70: 30.000 uur.

Specificaties

Artikelnummer	Modelnummer	Omschrijving	Vermogen	Output lumen	CRI	Kleurtemp.	PF	L70
850437	AD-E8F06102830	Adurolight Alta 600	10W	1169 lumen	>80	3000K	>0.95	30.000 h
850438	AD-E8F06102840	Adurolight Alta 600	10W	1247 lumen	>80	4000K	>0.95	30.000 h
850440	AD-E8F09152830	Adurolight Alta 900	15W	1753 lumen	>80	3000K	>0.95	30.000 h
850441	AD-E8F09152840	Adurolight Alta 900	15W	1870 lumen	>80	4000K	>0.95	30.000 h
850442	AD-E8F09152860	Adurolight Alta 900	15W	1828 lumen	>80	6000K	>0.95	30.000 h
15010077	AD-E8F12162830	Adurolight Alta 1200	16W	1870 lumen	>80	3000K	>0.95	30.000 h
15010076	AD-E8F12162840	Adurolight Alta 1200	16W	1995 lumen	>80	4000K	>0.95	30.000 h
15010075	AD-E8F12162860	Adurolight Alta 1200	16W	1950 lumen	>80	6000K	>0.95	30.000 h
15010074	AD-E8F15202830	Adurolight Alta 1500	20W	2337 lumen	>80	3000K	>0.95	30.000 h
15010073	AD-E8F15202840	Adurolight Alta 1500	20W	2494 lumen	>80	4000K	>0.95	30.000 h
15010072	AD-E8F15202860	Adurolight Alta 1500	20W	2438 lumen	>80	6000K	>0.95	30.000 h



Technische specificaties

Dimbaar	Nee
Bundelhoek (°)	150°
IP	40
IK	08
Driver	Ingebouwd

Elektrische aansluiting

Frequentie (Hz)	50/60
Voltage	220V-240V
AC/DC	AC

Materiaaleigenschappen


Behuizing	Aluminium Polycarbonaat
Optiek	Opaal



Alta



LED BASIC T8 OPAAL LED BUIS

Maatschets



Afmetingen				
	10 W	15 W	16 W	20 W
A	600 mm	900 mm	1200 mm	1500 mm
B	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm

Fotometrische gegevens

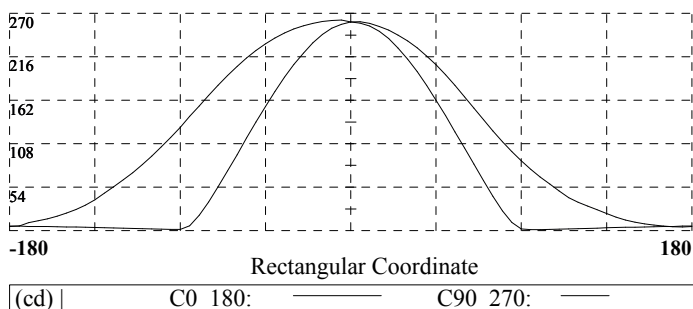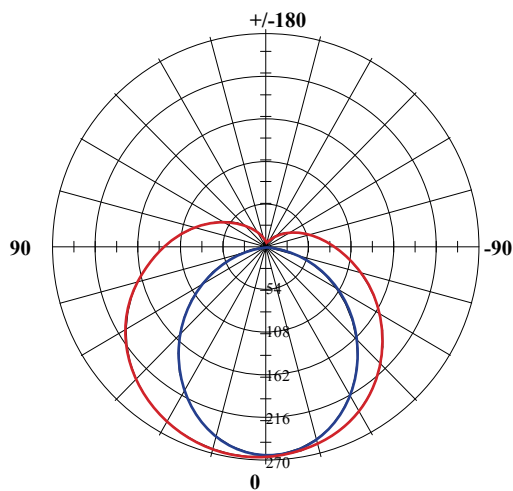

Lux-Distance Curve
Voorbeeld type: Alta 20 W, 4000K

