

Aria

LED RONDE PLAFONDARMATUUR

ADUROLIGHT

LED that matters



BINNEN



MAGAZIJN/OPSLAG



ENTREE/HAL




OVERKAPPING



KANTOOR



WERKPLAATS



Eigenschappen

- > Gemakkelijk te installeren ronde plafondarmatuur.
- > Geschikt voor portalen en galerijen.
- > Levensduur: 50.000 uur, L70: 30.000 uur.
- > Optioneel: met bewegingssensor

Specificaties

Artikelnummer	Modelnummer	Omschrijving	Vermogen	Output lumen	CRI	Kleurtemp.	PF	L70
15049707	AD-DS300102830	Adurolight Aria 10	10W	1000 lumen	>80	3000K	>0,95	30.000 h
15049708	AD-DS300102840	Adurolight Aria 10	10W	1200 lumen	>80	4000K	>0,95	30.000 h
15049709	AD-DS300102830S	Adurolight Aria 10*	10W	1000 lumen	>80	3000K	>0,95	30.000 h
15049710	AD-DS300102840S	Adurolight Aria 10*	10W	1200 lumen	>80	4000K	>0,95	30.000 h

* Met instelbare bewegingssensor.





Technische specificaties		Elektrische aansluiting		Materiaaleigenschappen	
Dimbaar	Nee	Frequentie (Hz)	50/60	Behuizing	Kunststof
Bundelhoek (°)	60°	Voltage	220V-240V	Optiek	Opaal
IP	65	AC/DC	AC		
IK	08				
Driver	Intern				



Aria

LED RONDE PLAFONDARMATUUR

Maatschets

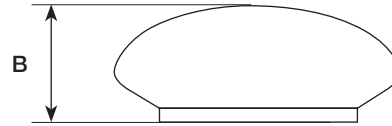

Tekening aanpassen

Afmetingen


10 W

A 300 mm



B 100 mm

Fotometrische gegevens

Nog geen gegevens beschikbaar

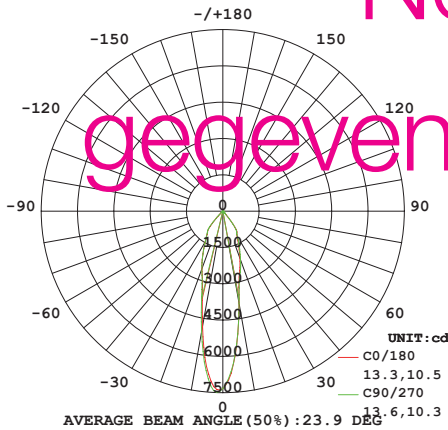

Lux Distance Curve
 Voorbeeld type: Sandy 20 W, 4000K

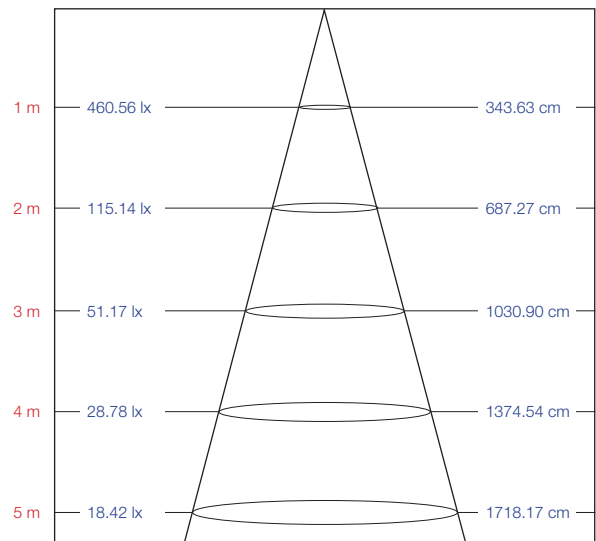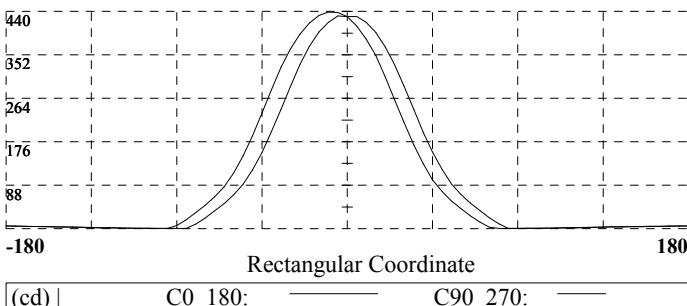

Beam Angle: 119.60 Deg