

Aurelio

TROFFER ARMATUUR

ADUROLIGHT

LED that matters



INDOOR PQL



BINNEN



MAGAZIJN/OPSLAG



ENTREE/HAL




OVERKAPPING



KANTOOR



WERKPLAATS



Eigenschappen

- › Stap eenvoudig over van traditionele T5 of T8 TL armaturen naar LED armaturen.
- › Perfect toepasbaar in een systeem plafond.
- › Optioneel dimbaar
- › Levensduur: 50.000 uur, L70: 30.000 uur.

Specificaties

Artikelnummer	Modelnummer	Omschrijving	Vermogen	Output lumen	CRI	Kleurtemp.	PF	L70
850389	AD-T6060402830	Adurolight Aurelio 6060	38W	3697 lumen	>80	3000K	>0.95	30.000 h
850390	AD-T6060402840	Adurolight Aurelio 6060	38W	3882 lumen	>80	4000K	>0.95	30.000 h

* Dimbaar d.m.v. vervanging dimbare driver (zie volgende pagina).



Technische specificaties		Elektrische aansluiting		Materiaaleigenschappen	
Dimbaar	Optioneel	Frequentie (Hz)	50/60	Behuizing	Aluminium Polycarbonaat
Bundelhoek (°)	115°	Voltage	220V-240V	Optiek	Opaal
IP	40	AC/DC	AC		
IK	08				
Driver	Extern				
UGR	≥ 19				



Fase dimbare driver

TBV AURELIO

* Specificaties

Artikelnummer	Omschrijving	Vermogen	mA
15011376	Adurolight driver, dimbaar	38W	950 mA

Dali dimbare driver

* Specificaties

Artikelnummer	Omschrijving	Vermogen	mA
15008017	Adurolight driver, dimbaar	38W	950 mA

Nood accu




* Specificaties

Artikelnummer	Omschrijving	Vermogen	mA
880093	Noodverlichtingsaccu	38W	950 mA

Aurelio

TROFFER ARMATUUR

Maatschets

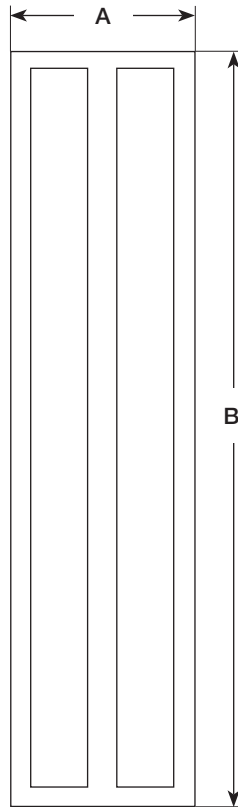
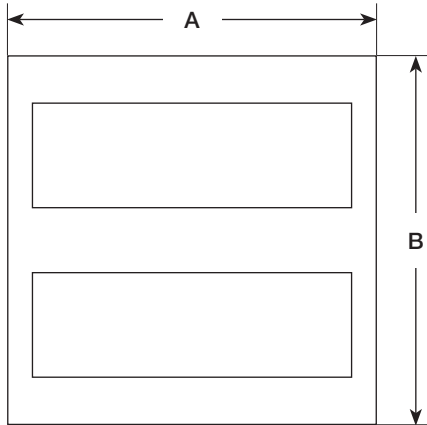


INDOOR PQL

Afmetingen


	38 W - 6060	38 W - 1230
A	595 mm	295 mm
B	595 mm	1195 mm
C	11,5 mm	11,5 mm

Fotometrische gegevens

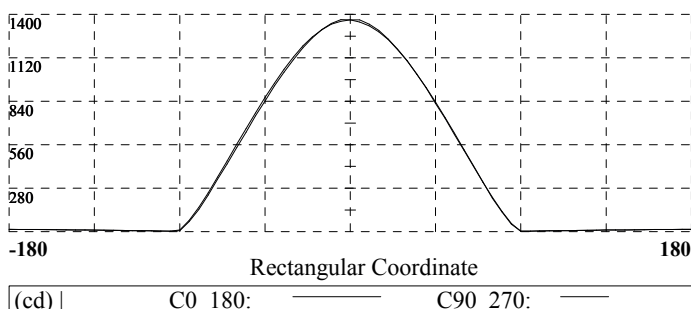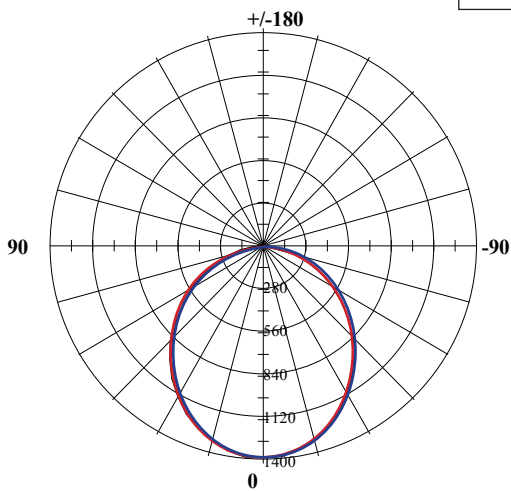

Lux-Distance Curve

Voorbeeld type: Aurelio 38 W, 4000K

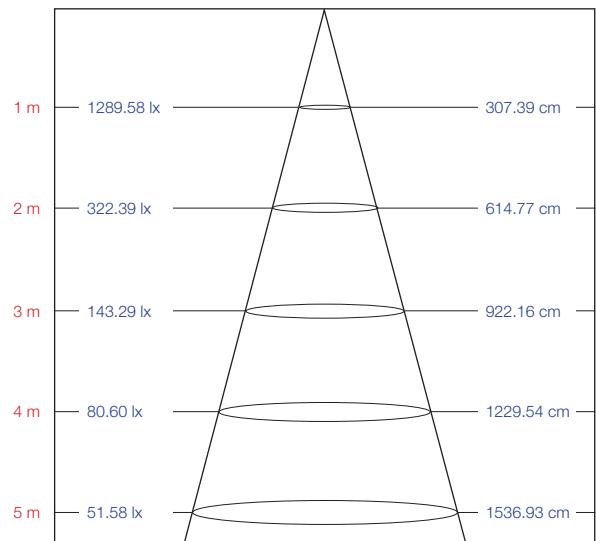

Height | Illuminance | Diameter

Beam Angle: 113.90 Deg