

### Eigenschappen

- > Stap eenvoudig van een traditionele TL verlichting over op LED verlichting, vervang eenvoudig de starter en installeer de LED buis.
- > Nog meer besparen dankzij dimbare functie.
- > Levensduur: 50.000 uur, L70: 50.000 uur.

### Specificaties

Artikelnummer	Modelnummer	Omschrijving	Vermogen	Output lumen	CRI	Kleurtemp.	PF	L70
850031	AD-T8F06101030	Adurolight Cleo 600, dimbaar	10W	1250 lumen	>80	3000K	>0.95	50.000 h
850032	AD-T8F06101040	Adurolight Cleo 600, dimbaar	10W	1300 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h
850037	AD-T8F12101030	Adurolight Cleo 1200, dimbaar	22W	2500 lumen	>80	3000K	>0.95	50.000 h
850038	AD-T8F12101040	Adurolight Cleo 1200, dimbaar	22W	2600 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h
850040	AD-T8F15101030	Adurolight Cleo 1500, dimbaar	24W	2750 lumen	>80	3000K	>0.95	50.000 h
850041	AD-T8F15101040	Adurolight Cleo 1500, dimbaar	24W	2850 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h




Technische specificaties		Elektrische aansluiting		Materiaaleigenschappen	
Dimbaar	Ja	Frequentie (Hz)	50/60	Behuizing	Aluminium Polycarbonaat
Bundelhoek (°)	150°	Voltage	220V-240V	Optiek	Opaal
IP	40	AC/DC	AC		
IK	08				
Driver	Ingebouwd				



## Cleo

### LED DIMBARE T8 LED BUIS



#### Maatschets




LAMPEN PQL

Afmetingen				
	10 W	15 W	22 W	24 W
A	600 mm	900 mm	1200 mm	1500 mm
B	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm

#### Fotometrische gegevens

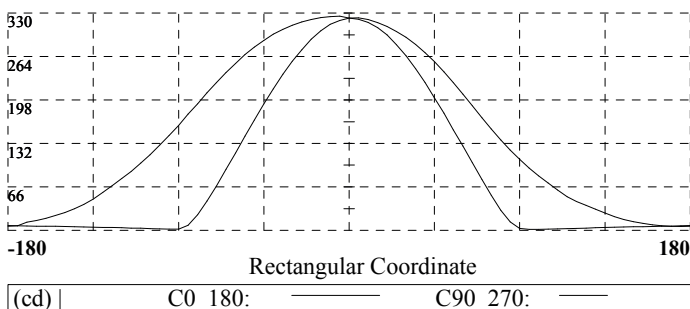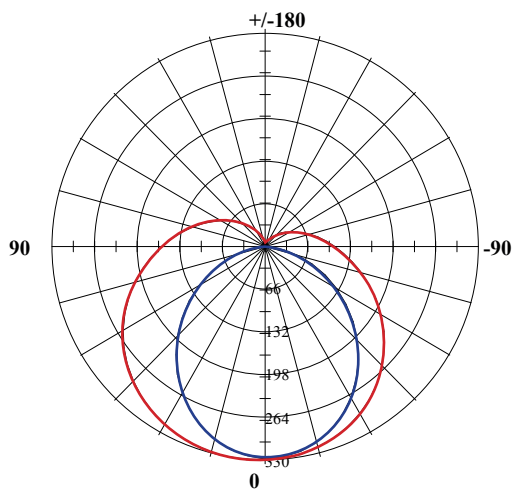

Lux-Distance Curve  
Voorbeeld type: Cleo 24 W, 4000K

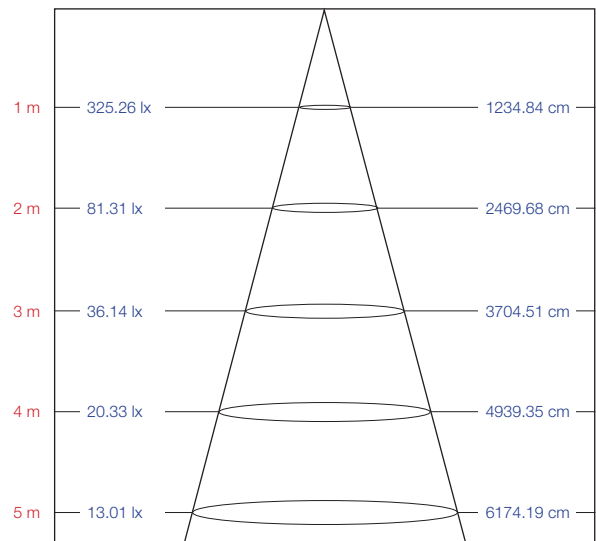

Height | Illuminance | Diameter

Beam Angle: 133.70 Deg