

Dextor HP


LED SCHIJNWERPER

ADUROLIGHT

LED that matters



-  BINNEN
-  ENTREE/HAL
-  KANTOOR
-  BUITEN
-  INDUSTRIE
-  MAGAZIJN/OPSLAG
-  OVERKAPPING
-  WERKPLAATS
-  LOODS
-  STAL



Eigenschappen

> Levensduur: 50.000 uur, L70: 50.000 uur.

OUTDOOR PAL

Specificaties								
Artikelnummer	Modelnummer	Omschrijving	Vermogen	Output lumen	CRI	Kleurtemp.	PF	L70
850179	AD-XB15040	Adurolight Dextor HP150	150W	16.400 lumen	>75	4000K	>0.92	50.000 h
850182	AD-XB20040	Adurolight Dextor HP200	200W	21.850 lumen	>75	4000K	>0.95	50.000 h
850185	AD-XB30040	Adurolight Dextor HP300	300W	32.475 lumen	>75	4000K	>0.95	50.000 h
850188	AD-XB40040	Adurolight Dextor HP400	400W	43.000 lumen	>75	4000K	>0.95	50.000 h
850191	AD-XB50040	Adurolight Dextor HP500	500W	53.300 lumen	>75	4000K	>0.95	50.000 h

- 
- 
- 
- 
- 



Technische specificaties		Elektrische aansluiting		Materiaaleigenschappen	
Dimbaar	Nee	Frequentie (Hz)	50/60	Behuizing	Aluminium Polycarbonaat
Bundelhoek (°)	60°	Voltage	220V-240V	Optiek	Opaal
IP	65	AC/DC	AC		
IK	08				
Driver	Ingebouwd				



Dextor HP

LED SCHIJNWERPER



Maatschets

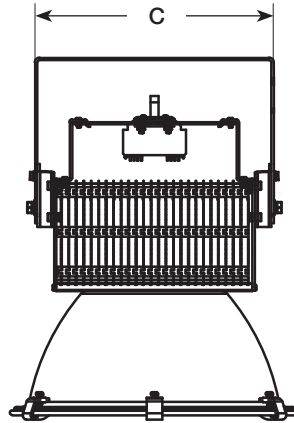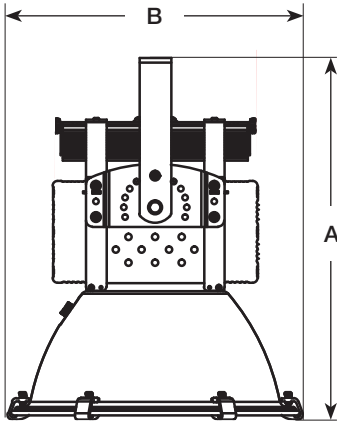

Afmetingen


	150 W	200 W	300 W	400 W	500 W
A	495 mm	467 mm	459 mm	497 mm	497 mm
B	374 mm	374 mm	374 mm	374 mm	374 mm
C	303 mm	246 mm	303 mm	303 mm	360 mm

Fotometrische gegevens

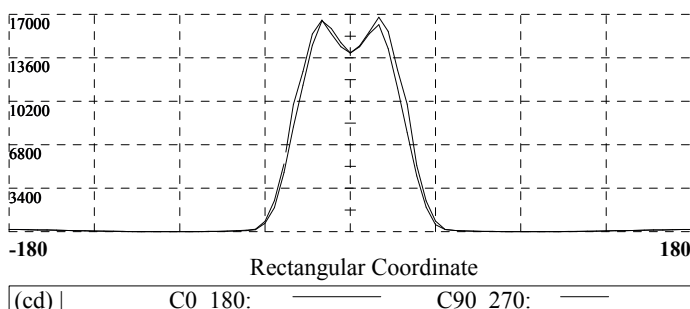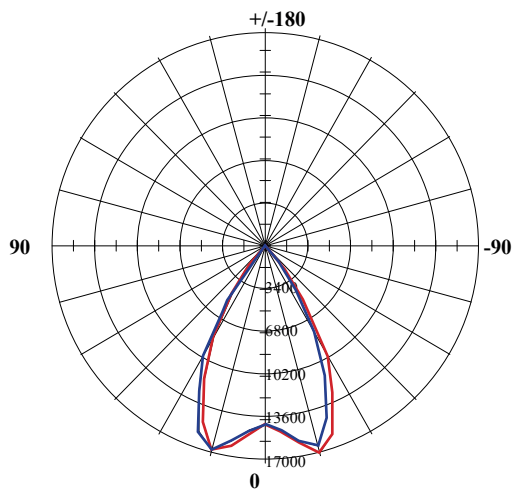

Lux-Distance Curve

Voorbeeld type: Dextor HP 300 W, 4000K

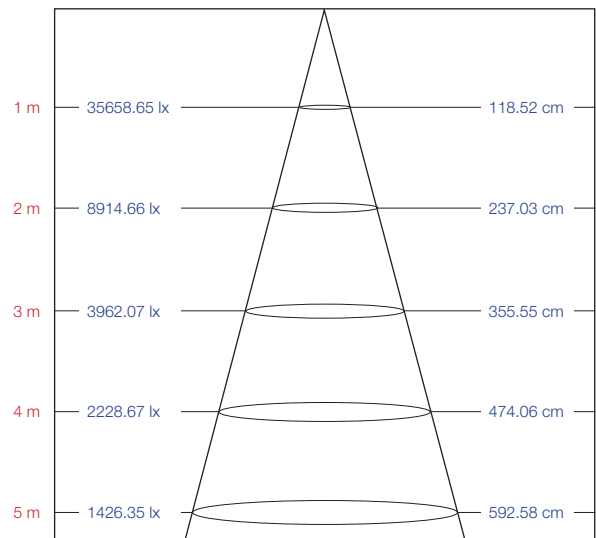

Height Illuminance

Diameter

Beam Angle: 61.30 Deg