


Lance

LED PROJECTOR



Eigenschappen

- > LED breedstraler voor binnen- en buitengebruik (IP65).
- > De ideale vervanger voor HQI en gasontladingsarmaturen.
- > Levensduur: 50.000 uur, L70: 50.000 uur.

OUTDOOR PAL

Specificaties

Artikelnummer	Modelnummer	Omschrijving	Vermogen	Output lumen	CRI	Kleurtemp.	PF	L70
850209	AD-TN393800140	Adurolight Lance 80	80W	8.625 lumen	>75	4000K	>0.95	50.000 h
850210	AD-TN393800160	Adurolight Lance 80	80W	8.675 lumen	>75	6000K	>0.95	50.000 h
850212	AD-TN600100140	Adurolight Lance 100	100W	11.575 lumen	>75	4000K	>0.95	50.000 h
850213	AD-TN600100160	Adurolight Lance 100	100W	11.300 lumen	>75	6000K	>0.95	50.000 h
850215	AD-TN600120140	Adurolight Lance 120	120W	13.950 lumen	>75	4000K	>0.95	50.000 h
850216	AD-TN600120160	Adurolight Lance 120	120W	13.675 lumen	>75	6000K	>0.95	50.000 h
850218	AD-TN600150140	Adurolight Lance 150	150W	17.400 lumen	>75	4000K	>0.95	50.000 h
850219	AD-TN600150160	Adurolight Lance 150	150W	16.800 lumen	>75	6000K	>0.95	50.000 h





Technische specificaties		Elektrische aansluiting		Materiaaleigenschappen	
Dimbaar	Nee	Frequentie (Hz)	50/60	Behuizing	Gecoat aluminium
Bundelhoek (°)	120°	Voltage	220V-240V	Optiek	Gehard glas
IP	65	AC/DC	AC		
IK	08				
Driver	Ingebouwd				



Lance

LED PROJECTOR



Maatschets

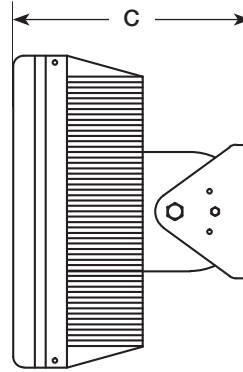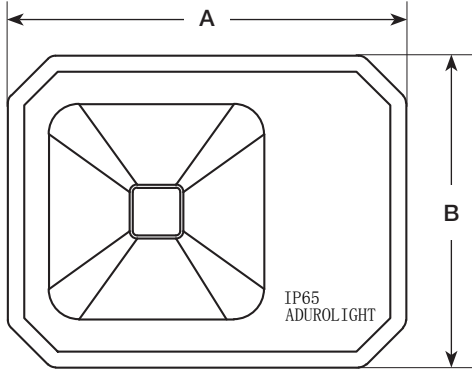


OUTDOOR PAL

Afmetingen					
	60 W	80 W	100 W	120 W	150 W
A	375 mm	375 mm	610 mm	610 mm	610 mm
B	295 mm	295 mm	295 mm	295 mm	295 mm
C	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm

Fotometrische gegevens

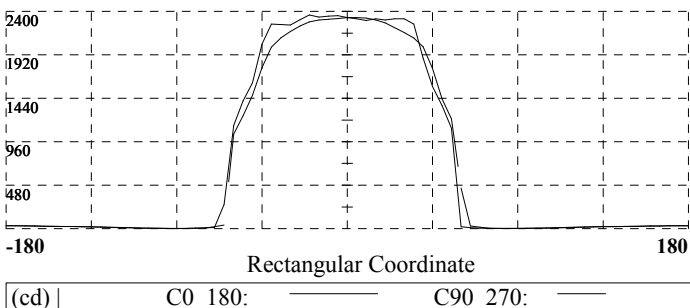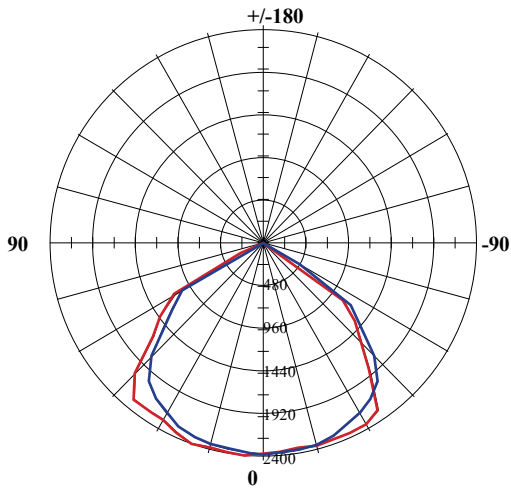

Lux-Distance Curve
Voorbeeld type: Lance 100 W, 4000K

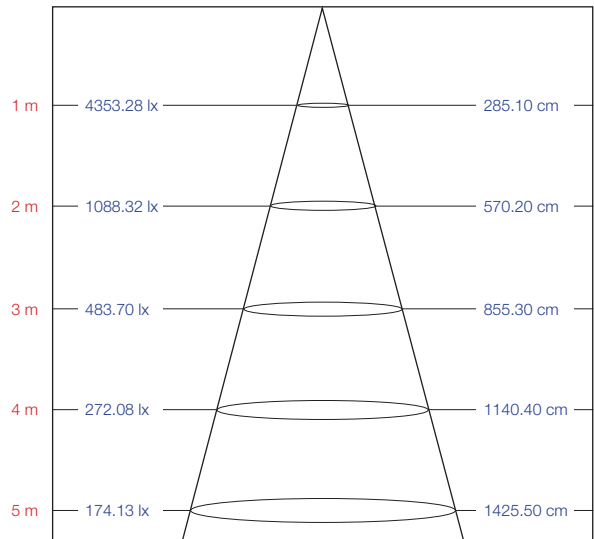

Height | Illuminance | Diameter

Beam Angle: 109.90 Deg