

Lineo XC


ADUROLIGHT

LED that matters

LIJNVERLICHTING MET TRANSPARANTE KAP



-  BINNEN
-  ENTREE/HAL
-  KANTOOR
-  BUITEN
-  INDUSTRIE
-  MAGAZIJN/OPSLAG
-  OVERKAPPING
-  WERKPLAATS
-  LOODS
-  STAL



Eigenschappen

- > Armaturen kunnen met elkaar verbonden worden d.m.v. snoeren.
- > 180° verstelbaar oppervlak.
- > Levensduur: 50.000 uur, L70: 50.000 uur.

INDUSTRIE PQL

Specificaties								
Artikelnummer	Modelnummer	Omschrijving	Vermogen	Output lumen	CRI	Kleurtemp.	PF	L70
850369	AD-XC06202840	Adurolight Lineo XC	20W	2700 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h
850370	AD-XC06202860	Adurolight Lineo XC	20W	2875 lumen	>80	6000K	>0.95	50.000 h
850372	AD-XC12402840	Adurolight Lineo XC	40W	5800 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h
850373	AD-XC12402860	Adurolight Lineo XC	40W	5975 lumen	>80	6000K	>0.95	50.000 h
850375	AD-XC15602840	Adurolight Lineo XC	60W	8650 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h
850376	AD-XC15602860	Adurolight Lineo XC	60W	8800 lumen	>80	6000K	>0.95	50.000 h

- 
- 
- 
- 
- 


Technische specificaties		Elektrische aansluiting		Materiaaleigenschappen	
Dimbaar	Nee	Frequentie (Hz)	50/60	Behuizing	Gecoat aluminium
Bundelhoek (°)	120°	Voltage	220V-240V	Optiek	Polycarbonaat transparant
IP	65	AC/DC	AC		
IK	10				
Driver	Ingebouwd				



Lineo XC



LIJNVERLICHTING MET TRANSPARANTE KAP

Maatschets

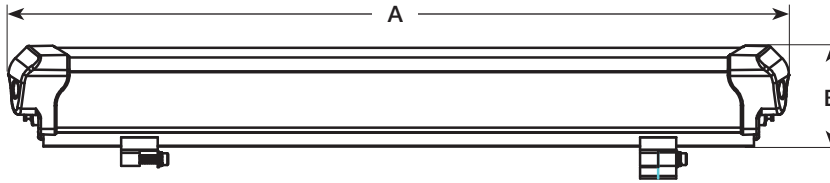


Afmetingen			
	20 W	40 W	60 W
A	600 mm	1200 mm	1500 mm
B	80 mm	80 mm	80 mm
C	95 mm	95 mm	95 mm

Fotometrische gegevens

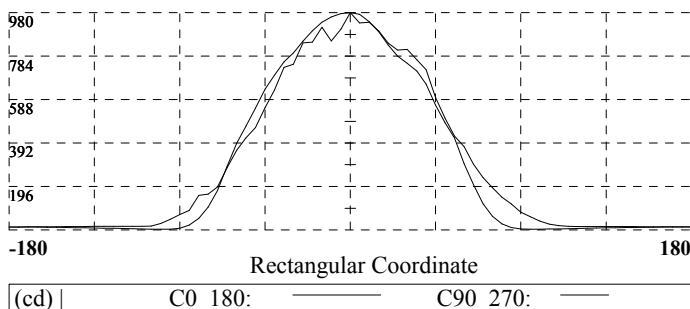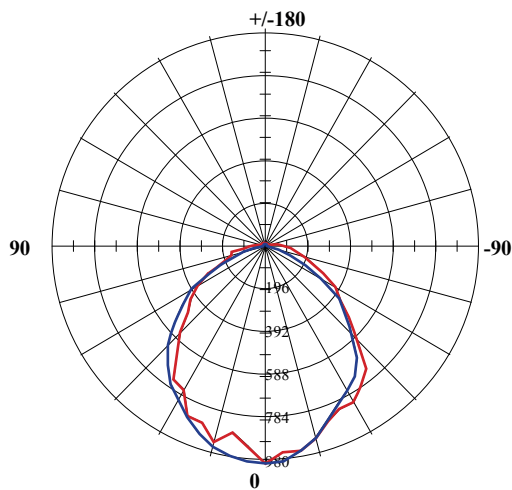

Lux-Distance Curve

Voorbeeld type: Lineo XC 40 W, 4000K

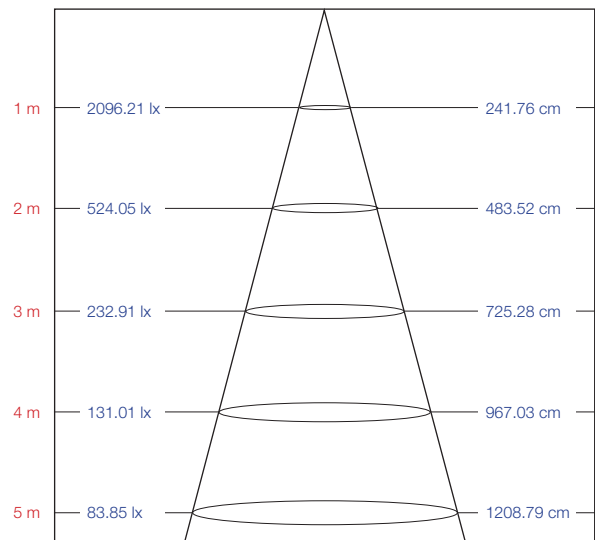

Height | Illuminance | Diameter

Beam Angle: 100.80 Deg