

Revelon PC

LED HIGH BAY PENDELARMATUUR



BINNEN



MAGAZIJN/OPSLAG



ENTREE/HAL



WERKPLAATS




KANTOOR



LOODS



INDUSTRIE



Eigenschappen

- > LED pendelarmatuur voor binnen- en buitengebruik (IP65).
- > Snelle en veilige installatie dankzij de zinken montageoog.
- > Levensduur: 50.000 uur, L70: 50.000 uur.

Specificaties

Artikelnummer	Modelnummer	Omschrijving	Vermogen	Output lumen	CRI	Kleurtemp.	PF	L70
850345	AD-HBPC500040	Adurolight Revelon PC	50W	5.900 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h
850348	AD-HBPC800040	Adurolight Revelon PC	80W	9.400 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h



Technische specificaties

Dimbaar	Nee
Bundelhoek (°)	60°
IP	65
IK	08
Driver	Ingebouwd

Elektrische aansluiting

Frequentie (Hz)	50/60
Voltage	220V-240V
AC/DC	AC

Materiaaleigenschappen


Behuizing	Aluminium
Optiek	Polycarbonaat



Revelon PC



LED HIGH BAY PENDELARMATUUR

Maatschets

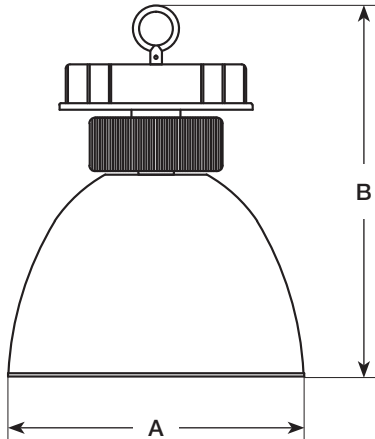


Afmetingen					
	50 W	80 W	100 W	150 W	200 W
A	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
B	476 mm	486 mm	526 mm	556 mm	636 mm

Fotometrische gegevens

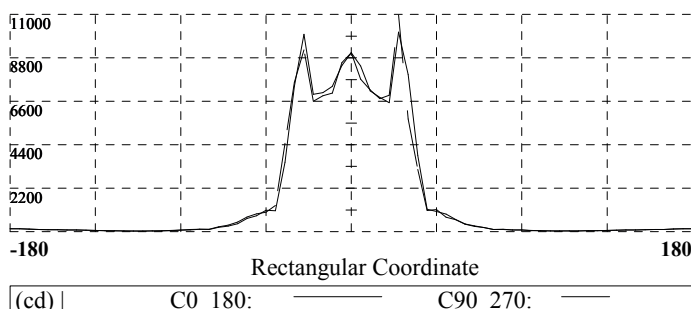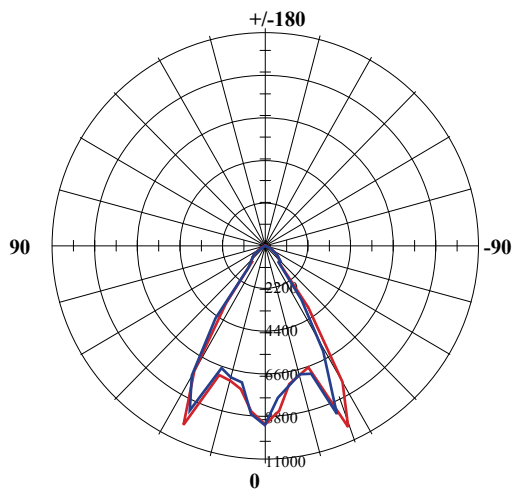

Lux-Distance Curve

Voorbeeld type: Revelon PC 100 W, 4000K

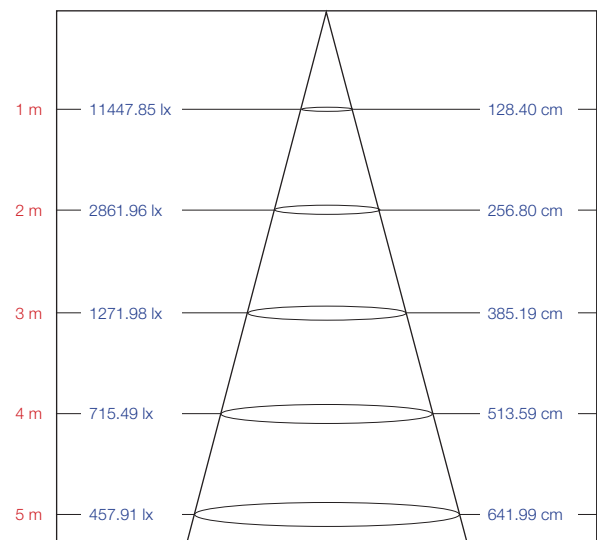

Height Illuminance

Diameter

Beam Angle: 65.40 Deg