

2470PJO075P30-11

EAN 4031582010398


Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, boutgat.

Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTEprene thermoplastische rubberband, wielnaaf op glijlager. Deze wielen kunnen met elke in de handel verkrijgbare boutlengte gemonteerd worden.

Technische data

Wieldiameter	75 mm
Bandbreedte	25 mm
Centraal gat	11 mm
Uitlading	24 mm
Uitzwenking - Ø	123 mm
Bouwhoogte	100 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12530
Eigen gewicht	0.213 kg
Zwenkradius	61.5 mm
Hardheid van de band	Shore A 87
Dyn. draagvermogen	75 kg
Statisch draagvermogen	120 kg

Rolweerstand	+	+	+	+	+
Verplaatsingsgeluid	+	+	+	+	+
Strepen	+	+	+	+	+
Roest bescherming	+	+	+	+	+

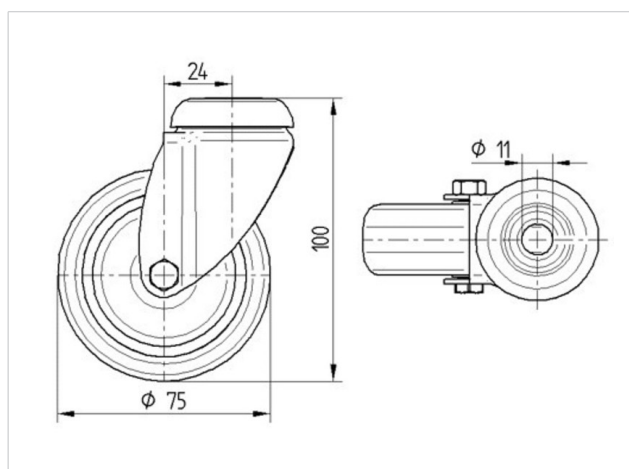

2470PJO075P30-11

EAN 4031582010398

