


Omschrijving	Specificatie
Algemene informatie:	
Productnaam::	SCALA1 5-55
Productnummer::	99530407
EAN nummer::	5713830592410
Technisch:	
Nominaal debiet:	5 m³/u
Nominale opvoerhoogte:	27.8 m
Maximale opvoerhoogte:	55 m
Type asafdichting:	BVBP
Goedkeuringen:	CE,MORO,SEPRO,AAA
Drinkwater keurmerk:	WRAS,ACS
Curve tolerantie:	ISO9906:2012 3B
Model:	A
Start druk:	2.8 bar
Materialen:	
Pomphuis:	Composiet
Waaier:	Composiet
Installatie:	
Bereik van omgevingstemperatuur:	0 .. 55 °C
Maximale bedrijfsdruk:	8 bar
Maximaal toelaatbare voordruk:	2 bar
Type zuig aansluiting:	R
Type persaansluiting:	R
Maat van de zuigaansluiting:	1 inch
Maat van de persaansluiting:	1 inch
Druktrap voor leidingaansluiting:	PN 8
Vloeistof:	
Te pomp medium:	Water
Bereik vloeistoftemperatuur:	0 .. 45 °C
Medium temperatuur tijdens bedrijf:	20 °C
Dichtheid:	998.2 kg/m³
Elektrische gegevens:	
P1. max:	1200 W
Nominaal vermogen - P2:	0.78 kW
Netfrequentie:	50 Hz
Nominale spanning:	1 x 230 V
Nominaalstroom:	5.3 A
Dichtheidsklasse (IEC 34-5):	IPX4D
Isolatie klasse (IEC 85):	F
Lengte van stroomkabel:	1.5 m
Stekker:	Type E/F (CEE7/7)
	Schuko plug
Overige:	
Netto gewicht:	14 kg
Bruto gewicht:	16 kg
Transportvolume:	0.046 m³
Temperatuurbereik opslag:	-40 .. 70 °C
Zweeds RSK nr.:	5854001
Fins LVI nr.:	4732546
Noors NRF nr.:	9045231



Te pomp medium = Water
Medium temperatuur tijdens bedrijf = 20 °C
Soortelijk gewicht = 998.2 kg/m³

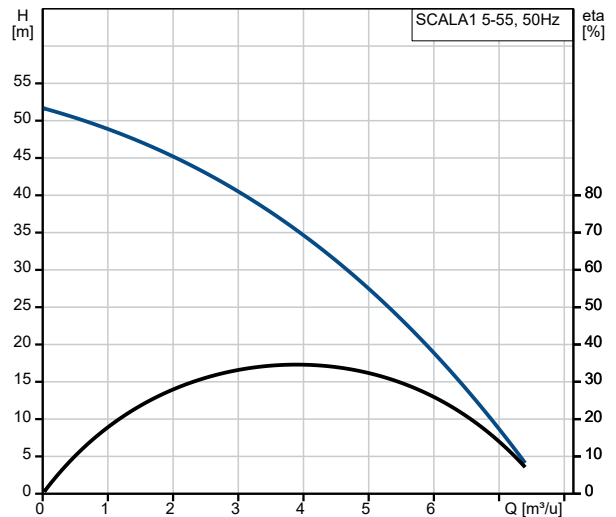