

Toepasbaar bij AVK (schuif)afsluiters, geschikt voor installatie i.c.m. AVK kunststof tussenstuk type Peratus 80/451 Opschriften dmv. een inlegplaatje te bepalen of vast ingegoten in deksel

Toepassingsgebied:

(riool)water en gas

Testen:

Statische belasting volgens NEN 7057

Bedieningsmogelijkheden/opties:

Optie:
epoxy slijtlaag van deksel in geel

Kwaliteitsnormen:

Producent en leverancier gecertificeerd volgens ISO 9001

Materialen:

Huis	HDPE
Deksel	EN-GJL-200 (GG-20 / NEN-EN 1561)
Inlegplaatje	PA 6.6
Bout	m12 roestvaststaal A2




1. Huis

2. Bout

3. Deksel

4. Inlegplaatje

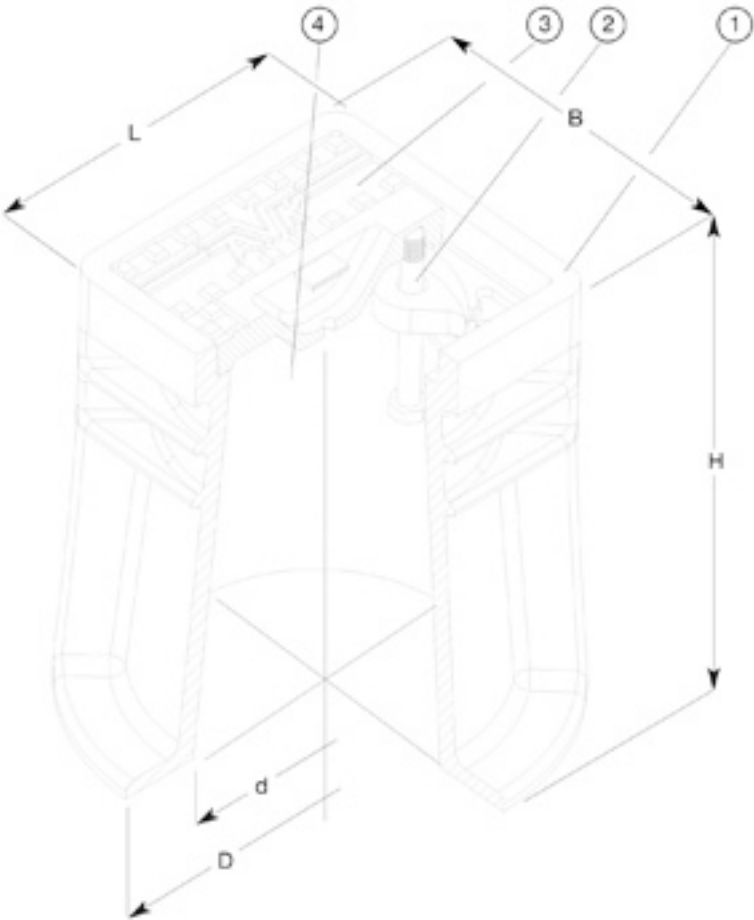

Artikelnr.	Opschrift	L mm	B mm	H mm	D mm	d mm	Gewicht kg
804002006	RIOOL	190	190	275	270	178	5,0